

LAISNÉ

PLAN DE TRAVAIL

Implantée à LA CHAPELLE DES FOUGERETZ, au Nord de Rennes, LAISNÉ Plan de travail conçoit et fabrique depuis 80 ans vos plans de travail sur mesure dans un atelier de production entièrement industrialisé de plus de 5000 m².



Nos gammes de produits étant destinées aux professionnels de l'habitat intérieur, nous sommes intégrés dans les principaux logiciels de conception tels que WINNER, IN SITU, 2020 technologie ou CARAT.



Dans l'optique de vous offrir le meilleur service, notre structure est dotée de son propre service de livraison :



Afin de simplifier l'ensemble de nos échanges : une question, établir un devis ou passer une commande. Une adresse unique :

laisne@groupe-laisne.fr

Vos conditions commerciales LAISNE			
<i>A renseigner par le technico-commercial de votre secteur, valable du 1er janvier au 31 décembre* de l'année apposée lors de la signature des conditions commerciales ci-dessous *</i>			
Valeur point plan Stratifié		Signature et Date de remise	
Valeur point plan Compact & Solid-Surface			
Forfait Logistique **			

* sous réserve d'augmentations fournisseurs

** les différents forfaits logistiques sont présentés page 76

SOMMAIRE


LA GAMME LAISNÉ.....	6
NUANCIER STRATIFIÉ ET COMPACT	11
LES PLANS STRATIFIÉS	21
PLANS STRATIFIÉS & OPTIONS.....	22
ÎLOTS & JAMBAGES.....	27
CRÉDENCES & PORTES.....	30
PRESTATIONS ACCESSOIRES.....	31
LES PLANS COMPACT	33
COMPACT COEUR NOIR.....	34
COMPACT COEUR BLANC.....	42
COMPACT COEUR COLORÉ.....	47
GUIDE DE POSE.....	53
CHECK-LIST DE COMMANDE.....	55
LES PACKS CUVES & ACCESSOIRES.....	57
PACKS LAISNÉ.....	58
CUVES & ACCESSOIRES.....	61
VASQUES DE SALLE DE BAIN.....	64
LES PLANS SOLID-SURFACE	67
NUANCIER.....	68
PLANS SOLID-SURFACE.....	69
VASQUES & CUVES.....	72
INFORMATIONS PRATIQUES	76
BARÈME TARIFAIRE DES MODIFICATIONS DE COMMANDES.....	77
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES.....	78

LA GAMME LAISNÉ



147 COLORIS différents disponibles en **STRATIFIÉ** et **COMPACT**
+ 9 coloris uniquement **COMPACT**

LARGE CHOIX d'épaisseurs
disponibles selon les dimensions et le type de finition



PLANS HYDROFUGES*

Tous nos plans et crédences stratifiés sont hydrofuges,
par conception ou par traitement, pour une meilleure durabilité

**Le traitement hydrofuge retarde le gonflement du plan, mais ne l'annihile pas*

CHANT AVANT INCLUS dans le prix de tous nos plans
Au choix ABS ou Stratifié



CONSEIL SUR MESURE

Notre service client est à votre disposition pour tout renseignement
concernant vos commandes ou vos devis en cours.

LIVRAISON* SOUS 4 SEMAINES

Votre commande sera livrée sous 4 semaines après réception de votre
confirmation de commande.



**Un planning de livraison vous permet de suivre chaque semaine l'évolution de notre charge de production*


PLAN STRATIFIÉ

Découvrir le stratifié !

C'est un matériau composé de différentes strates qui lui permettent de proposer des décors et des effets matières différents.

Il possède généralement une couche support recouverte d'une feuille de décor imprimée ou teintée dans la masse. Afin d'obtenir un plan de travail, la feuille de stratifié est plaquée sur un panneau aggloméré hydrofuge.

Enfin, un *overlay* vient recouvrir et protéger le décor imprimé.

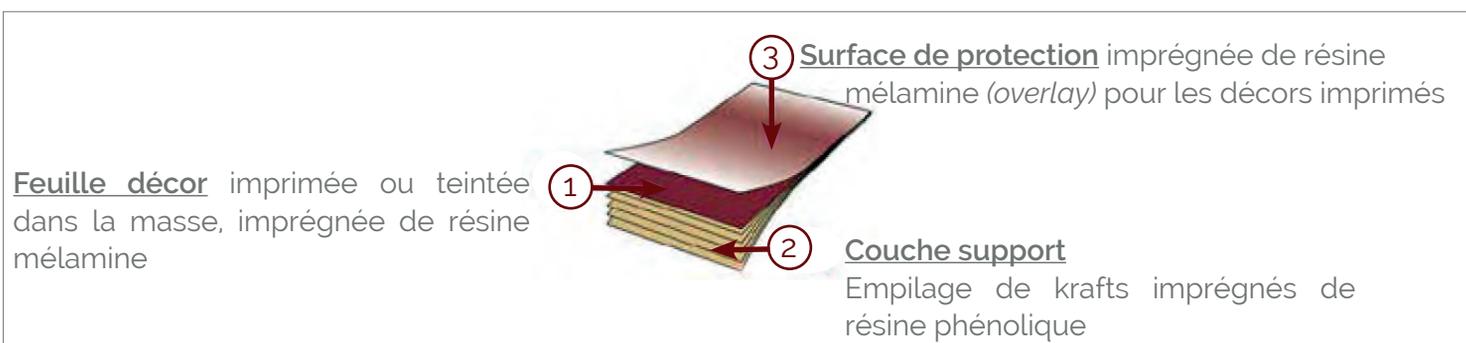

Caractéristiques de nos plans STRATIFIÉ

Épaisseur	De 12mm à 98mm
Longueur maximum - <i>Selon nuance et gamme</i>	4090mm
Profondeur maximum - <i>Selon nuance et gamme</i>	1490mm
Nombre de coloris disponibles	147
Contact alimentaire	Matériau non poreux et étanche
Résistance à l'humidité (aggloméré)	Hydrofuge haute densité
Résistance à l'humidité (stratifié)	Étanche
Résistance à la chaleur sèche	180°C
Produit répondant à la Norme	EN438
Eco-certification	PEFC



INFORMATION

Afin de maintenir une **planéité optimale**, les plans de travail et crédences doivent être entreposés à plat, dans un local sec, à une température supérieure à 15°C.
En aucun cas, un stockage de biais contre le mur n'est recommandé.

PLAN COMPACT

Découvrir le compact !

Le compact est un matériau composé d'un noyau de feuilles de kraft imprégnées de résine phénolique recouvert d'une feuille de stratifié et d'un contrebalancement blanc.

Sa composition et sa densité en font un matériau imputrescible, ce qui le rend idéal pour les plans en zone humide.

Ces caractéristiques permettent ainsi d'intégrer une cuve sous plan et de façonner un égouttoir dans la masse.




- Matériau idéal en zone humide
- Possibilité de mixer un plan compact avec un plan stratifié aggloméré
- Matériau usinable pour intégrer un égouttoir et une cuve sous plan

Caractéristiques de nos plans COMPACT	
Epaisseur	De 10mm à 98mm
Longueur maximum - <i>Selon nuance et gamme</i>	4090mm
Profondeur maximum - <i>Selon nuance et gamme</i>	1450mm
Nombre de coloris disponibles	156
Contact alimentaire	Matériau imperméable, non poreux
Résistance mécanique	A la rayure, au choc et au coup
Résistance à l'humidité	Etanche
Résistance à la chaleur sèche	180°C
Produit répondant à la Norme	EN438

Pour nos plans, le **coeur noir est utilisé par défaut.**

Le **coeur blanc** n'est disponible qu'avec les 5 coloris suivants :

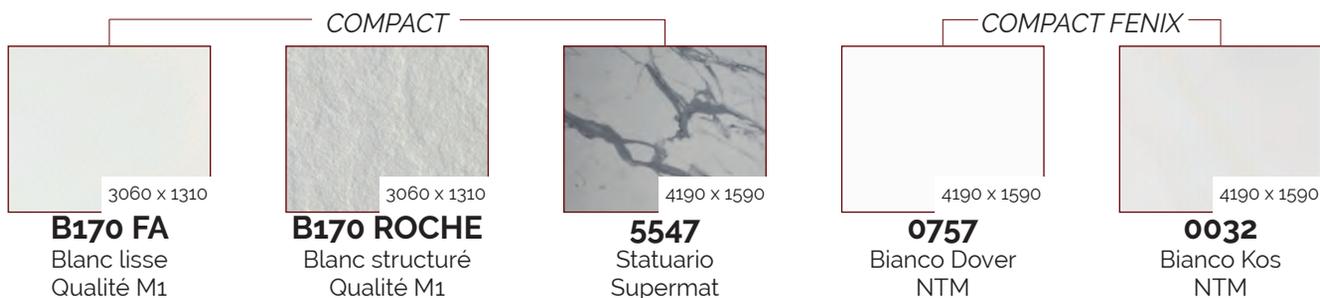


NOUVEAUTÉS 2023 : LE COMPACT COEUR COLORÉ !


LAISNÉ Plan de Travail vous propose sa collection à cœur de couleur assortie qui offre un design avec une seule couleur correspondant au coloris dominant du décor.

Un aspect esthétique et raffiné entre le décor et le cœur du compact.


12 décors avec différentes textures sophistiquées, uniquement disponibles en **compact coeur coloré**.



8082
Filon d'Or




8083
Filon d'Argent



3492
Evan MIKA
VIS




3487
Indra URBAN
VIS




4632
Alpan ALEVE
VIS




3489
Freia URBAN
VIS



3482
Samas URBAN
VIS




4631
Tages ALEVE
VIS



4629
Nyame ALEVE
VIS



3447
Pulpis Light
KER MATCHING



934
Étain Patiné
PLUS



C003
Polo CLUB



INFORMATION

Les coloris Cœur Coloré ne sont **pas compatibles** avec les coloris des plans stratifiés dans le cas d'une **commande mixte**.

PLAN SOLID-SURFACE



Découvrir le Solid-Surface

Le Solid-Surface est un matériau massif constitué de 70% de charge minérale et de 30% d'acrylique et de pigments.

Ce matériau présente de nombreux avantages car il est non micro-poreux, ignifugé, résistant aux tâches, hygiénique et de joints, homogène et thermoformable, écologique et biologiquement responsable.

Caractéristiques de nos plans Solid-Surface	
Épaisseur	De 12mm à 100mm
Nombre de coloris disponibles	17
Contact alimentaire	Propriétés anti-bactériennes renforcées
Résistance à l'humidité	Étanche
Résistance à la chaleur sèche	204°C
Résistance aux produits d'entretien	Aux produits ménagers et solvants

NUANCIER

Découvrez nos **147 décors**, répartis en 7 tendances :



MINERAL

Rapproche de la terre et des éléments



INDUSTRIE

Prend son inspiration dans l'univers des machines et des usines.



URBAN,

Propose un univers citadin.



DECO,

Mélange de décors unis, colorés et texturés qui donnent du pep's à votre cuisine.



SO CHIC,

Inspiré de l'Italie, pays du chic, du raffiné et de la mode.



COSY,

Une ambiance chaleureuse et réconfortante avec des décors bois intemporels.



CREDECENCES,

Uniquement en *usage vertical*.
Des décors qui sublimeront votre plan de travail.

TENDANCE MINERAL



718
Ardoise
TF



729
Copperfield
Grigio ERRE



746
Basalt Slate
AHD




768
Volcanic
ERRE



824
Volcanic
CLIFF



829
Tissu Gris
TEX



884
Porfido Gris
MIKA



896
Porfido Beige Clair
MIKA



897
Porfido Marron
MIKA



947
Stromboli
LUNA




957
Noir
ROCHE




994
Hipster Bronze
FLATTING




996
Brasilia
ROCHE




997
Oxydo Noirci
GRANIT




1003
Luserna Néro
LUNA




1007
Calypso
LOSA



1018
Stromboli
Plamky



1058
Slate
ROCHE



1090
Pierre Mouchetée
Gris VO



1096
Ardoise Scivaro
Gris Clair ST76

TENDANCE INDUSTRIE



745
Firecoat
ERRE



826
Firecoat
CLIFF



857
Corten Gris FLAT-
TING



901
Vinyl Inox
Brossé ALLIAGE



920
Vinyl Acier Oxydé
ALLIAGE



985
Oxydo Bronze
FUSION



1008
Oxydo Zinc
FUSION



1032
Ferro Bronze
ST87



1033
Ferro
ZINC
NIRVANA




100 %

1037
FENIX Acciaio
Hamilton NTA



1053
Nickel
NIRVANA



1054
Zinco
NIRVANA



1072
Century
FUSION




1073
Seattle
FUSION



1074
Bronze
Antique FA



1076
Acier Foncé
PT



1077
Acier Trepé
SD



1089
Brushed Métal
FA



1094
Oxyd
CR



1095
Underground
Rouille FUSION




1097
Patina Bronze
GA

TENDANCE URBAN




915
Béton Clair
STg



986
Cimant White
URBAN




998
Béton Chicago
Gris Foncé STg



999
Cimant Ash
URBAN



1002
Cloudy Cement
RM



1004
Mune Black
LOSA




1005
Voyage Silver
URBAN




1011
Luserna Bianco
LUNA




1019
Voyage Bronze
URBAN



1087
Ardoise Métallisée
Argent Anthracite
ST16



1088
Ardoise Métallisée
Noir Doré
ST16




1098
Noir
MOON




1099
Chromix Argent
ST16

TENDANCE DECO

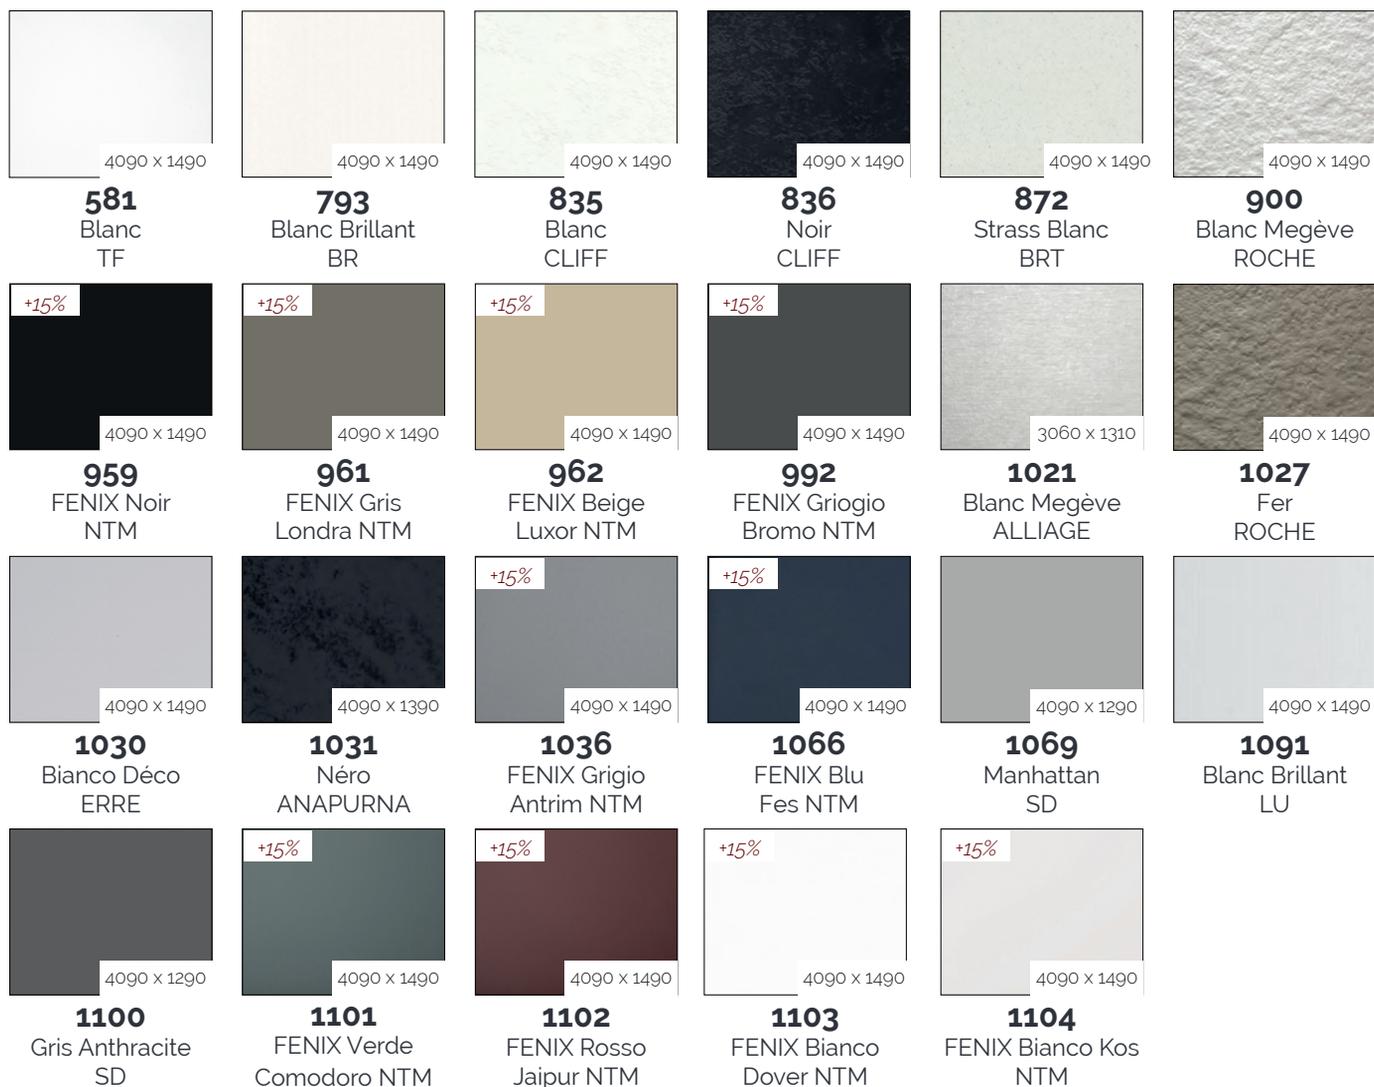

TENDANCE SO CHIC

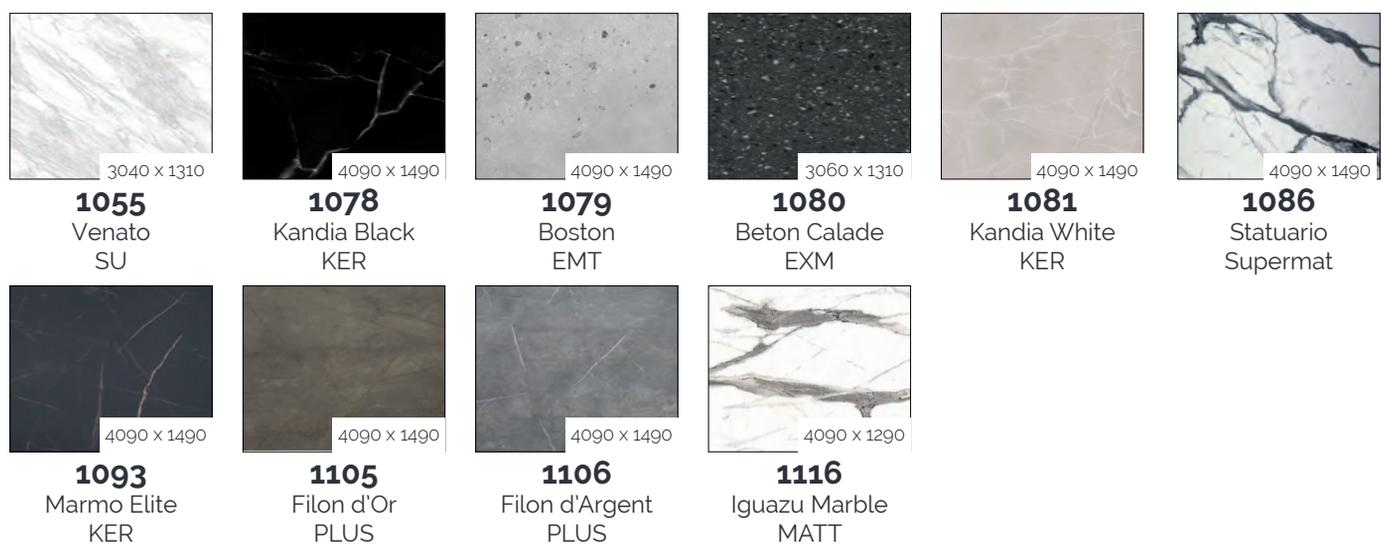

TENDANCE COSY

NB : Sens de fil horizontal



851

Chêne Lancelot
FG



852

Lamellé Clair
ERRE



853

Plancher Noir
FLATTING



854

Plancher Rouille
FLATTING



855

Plancher Blanc
FLATTING



891

Chêne Vieilli
Naturel WH



894

Bois Marron
Campagnard FW



902

Chêne Mondego
EXM




906

Pin Ponderosa
RUSTY



941

Chêne Bastide
EXM



944

Bois Rovere
Iceland ALEVE



945

Chêne Bordeaux
Clair RUSTY



971

Rovere Wafer
ALEVE



972

Rovere Rock
ALEVE



973

Soil Wood
EM



974

Rovere Texas
ALEVE



975

Rovere Slavonia
ALEVE



977

Chêne Brasero
EXM



978

Chêne Pyla
EXM



979

Candy Wood
EM



980

Chêne Bardolino
ST10




982

Chêne Fendu
EM



983

Noce Savoia
ALEVE



1041

Rovere Memphis
ALEVE



1042

Kaos
WOOD



1043

Chêne Colorado
LINIMAT



1044

Lively Cherry
EM




1045

Raw
Endgrain Oak FP




1046

Elegance
Endgrain Oak FP




1047

Chêne Halifax
Naturel ST37




1048

Chêne Halifax
Blanc ST37



1049

Polo
CLUB



1050

Cricket
CLUB



1051

Yacht
CLUB




1061

Chêne
Atram SU



1062

Chêne Halifax
Tabac ST37

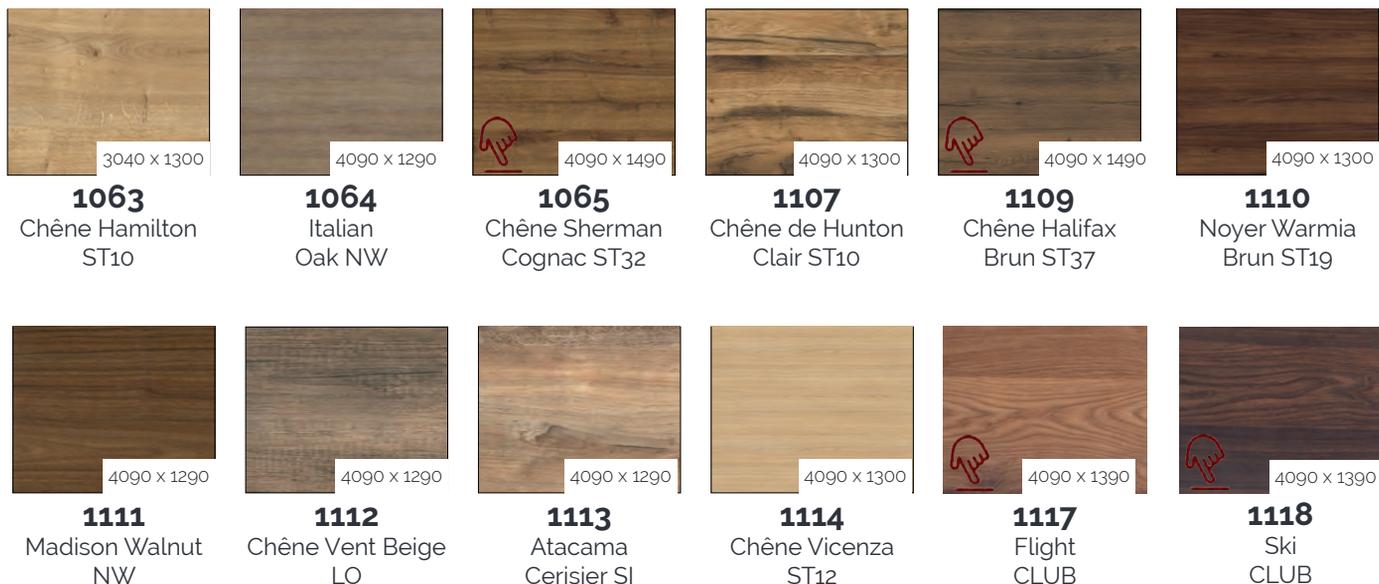

PORES SYNCHRONISÉS

Cette génération de stratifié **crée l'harmonie entre les structures et les matériaux**. La technologie *Pores Synchronisés* fait coïncider la structure en relief avec le veinage du bois ou de la pierre. Elle confère aux produits un niveau de réalisme jusqu'alors inégalé tout en conservant la résistance et la facilité d'entretien du stratifié.

10 coloris proposent cette technologie de *pores synchronisés*.

CRÉDENCES



Ces coloris sont fragiles et ne sont pas destinés à une utilisation normale horizontale. Aucun SAV ne sera accepté si les crédences sont détournées de leur usage.



 **USAGE VERTICAL UNIQUEMENT**

LE FENIX

Le FENIX, un matériau innovant



Le FENIX est un matériau issu de la nanotechnologie moléculaire appliquée (NanoTech Matt NTM) qui apporte des solutions de design intérieur innovantes.

En effet, son aspect extrêmement **MAT**, sa surface **ANTI-TRACE** de doigts et son **TOUCHER SOYEUX** vous feront oublier que vous êtes dans votre cuisine.

MAJORATION PRIX STRATIFIÉ :

FENIX^{NTM} : +15%
FENIX^{NTA} : +100%

Pour le **COMPACT**, se référer p.34 à 46

Il est proposé en 2 finitions :

- Le FENIX^{NTM} avec des coloris unis et nacrés,
- Le FENIX^{NTA} qui propose une finition à base de métal

Caractéristiques de nos plans stratifiés FENIX

Épaisseur	De 12mm à 98mm
Longueur maximum	4090mm
Profondeur maximum FENIX ^{NTM}	1290mm / 1490mm
Profondeur maximum FENIX ^{NTA}	1290mm
Nombre de coloris disponibles	11 (10 FENIX ^{NTM} et 1 FENIX ^{NTA})
Contact alimentaire	Propriétés anti-bactériennes renforcées
Résistance mécanique	A la rayure et à l'abrasion
Résistance à l'humidité (aggloméré)	Hydrofuge haute densité
Résistance à l'humidité (FENIX)	Étanche
Résistance à la chaleur sèche	180°C
Produit répondant à la Norme	EN438
Résistance aux produits d'entretien	Aux produits ménagers et solvants

Kit d'entretien FENIX



Il est impératif de nettoyer la surface FENIX **avant la première utilisation**, puis régulièrement.

Pour le nettoyage quotidien, utilisez une éponge en mousse mélamine, appelée «éponge magique». En cas de tâches résistantes, utilisez un produit ménager de type «Carolin» et **bien rincer et sécher** avec un chiffon en micro-fibres sec.

KITFENIX

60 Pts / Unité

DIMENSIONS MAXIMALES

N°	Nom	Longueur maximum	Largeur maximum
581	Blanc TF	4090	1490
667	Alu Brossé SM	4065	1275
718	Ardoise TF	4090	1490
729	Copperfield Grigio ERRE	4090	1490
743	Inox Brossé SM	4065	1275
745	Firecoat ERRE	4090	1490
746	Basalt Slate AHD	3590	1390
768	Volcanic ERRE	4090	1490
793	Blanc Brillant BR	4090	1490
824	Volcanic CLIFF	4090	1490
826	Firecoat CLIFF	4090	1490
829	Tissu Gris TEX	4090	1290
835	Blanc CLIFF	4090	1490
836	Noir CLIFF	4090	1490
851	Chêne Lancelot FG	4090	1290
852	Lamellé Clair ERRE	4090	1290
853	Plancher Noir FLATTING	4090	1490
854	Plancher Rouille FLATTING	4090	1490
855	Plancher Blanc FLATTING	4090	1490
857	Corten Gris FLATTING	4090	1490
872	Strass Blanc BRT	4090	1490
884	Porfido Gris MIKA	4090	1490
891	Chêne Vieilli Naturel WH	4090	1310
894	Bois Marron Campagnard FW	4090	1310
896	Profido Beige Clair MIKA	4090	1490
897	Porfido Marron MIKA	4090	1490
900	Blanc Megève ROCHE	4090	1490
901	Vinyl Inox Brossé ALLIAGE	3060	1310
902	Chêne Mondego EXM	4090	1310
906	Pin Ponderosa RUSTY	4090	1290
915	Béton Clair STg	4090	1300
920	Vinyl Acier Oxydé ALLIAGE	3060	1310
941	Chêne de Bastide EXM	4090	1310
944	Bois Rovere Iceland ALEVE	4090	1490
945	Chêne Bordeaux Clair RUSTY	4090	1290
947	Stromboli LUNA	4090	1490
957	Noir ROCHE * 	4090	1490
959	FENIX Noir NTM	4090	1490
961	FENIX Gris Londra NTM	4090	1490
962	FENIX Beige Luxor NTM	4090	1490
964	Twirl LUCIDO	3025	1275
965	Black Twirl LUCIDO	3025	1275
971	Rovere Wafer ALEVE	4090	1490
972	Rovere Rock ALEVE	4090	1490
973	Soil Wood EM	3040	1310

N°	Nom	Longueur maximum	Largeur maximum
974	Rovere Texas ALEVE	4090	1490
975	Rovere Slavonia ALEVE	4090	1490
977	Chêne Braserio EXM	4090	1310
978	Chêne Pyla EXM	4090	1310
979	Candy Wood EM	3040	1310
980	Chêne Bardolino ST10	4090	1300
982	Chêne Fendu EM	3040	1310
983	Noce Savoia ALEVE	4090	1490
985	Oxydo Bronze FUSION	4090	1490
986	Cimant White URBAN	4090	1490
992	FENIX Grigio Bromo NTM	4090	1490
994	Hipster Bronze FLATTING	4090	1490
996	Brasilia ROCHE	4090	1490
997	Oxydo Noirci GRANIT	4090	1490
998	Béton Chicago Gris Foncé STP	4090	1300
999	Cimant Ash URBAN	4090	1490
1002	Cloudy Cement RM	4090	1310
1003	Luserna Nero LUNA	4090	1490
1004	Mune Black LOSA	4090	1490
1005	Voyage Silver URBAN	4090	1490
1007	Calypso LOSA	4090	1490
1008	Oxydo Zinc FUSION	4090	1490
1011	Luserna Bianco LUNA	4090	1490
1018	Stromboli PLAMKY	3040	1290
1019	Voyage Bronze URBAN	4090	1490
1021	Blanc Megève ALLIAGE	3060	1310
1022	Noir ALLIAGE	3045	1295
1027	Fer ROCHE	4090	1490
1030	Bianco Déco ERRE	4090	1490
1031	Néro ANAPURNA	4090	1390
1032	Ferro Bronze ST87	4090	1300
1033	Ferro NIRVANA	4090	1390
1036	FENIX Grigio Antrim NTM	4090	1490
1037	FENIX Acciaio Hamilton NTA	4090	1290
1038	Mexico Gris FG	4065	1275
1039	Mexico Bleu FG	4065	1275
1040	Carbone SPEED	3025	1465
1041	Rovere Memphis ALEVE	4090	1490
1042	Kaos WOOD	4090	1490
1043	Chêne Colorado LINIMAT	3060	1310
1044	Lively Cherry EM	3040	1310
1045	Raw Endgrain Oak FP	3040	1310
1046	Elegance Endgrain Oak FP	3040	1310
1047	Chêne Halifax Naturel ST37	4090	1490
1048	Chêne Halifax Blanc ST37	4090	1490
1049	Polo CLUB	4090	1390

 Dimensions max. en COMPACT : 3060 x 1290mm - voir page 40

N°	Nom	Longueur maximum	Largeur maximum
1050	Cricket CLUB	4090	1390
1051	Yacht CLUB	4090	1390
1053	Nickel NIRVANA	4090	1390
1054	Zinco NIRVANA	4090	1390
1055	Venato SU	3040	1310
1058	SLATE ROCHE	4090	1490
1061	Chêne Atram SU	4090	1290
1062	Chêne Halifax Tabac ST37	4090	1490
1063	Chêne Hamilton ST10	3040	1300
1064	Italian Oak NW	4090	1290
1065	Chêne Sherman Cognac ST32	4090	1490
1066	FENIX Blu Fes NTM	4090	1490
1069	Manhattan SD	4090	1290
1072	Century FUSION	4090	1490
1073	Seattle FUSION	4090	1490
1074	Bronze Antique FA	4090	1490
1076	Acier Foncé PT	3040	1300
1077	Acier Trempé SD	4090	1290
1078	Kandia Black KER	4090	1490
1079	Boston EMT	4090	1490
1080	Béton Calade EXM	3060	1310
1081	Kandia White KER	4090	1490
1082	Cruz Antique EXM	3040	1310
1083	Carrel Bleu EXM	3040	1310
1084	Carrel Classic EXM	3040	1310
1086	Statuario SUPERMAT	4090	1490
1087	Ardoise métallisée argent anthracite ST16	4090	1300
1088	Ardoise métallisée noir doré ST16	4090	1300

N°	Nom	Longueur maximum	Largeur maximum
1089	Brushed Métal FA	4090	1490
1090	Pierre Mouchetée Gris VO	4090	1290
1091	Blanc Brillant LU	4090	1490
1093	Marmo Elite KER	4090	1490
1094	Oxyd CR	4090	1290
1095	Underground Rouille FUSION	4090	1490
1096	Ardoise Scivaro Gris Clair ST76	4090	1300
1097	Patina Bronze GA	4090	1290
1098	Noir MOON	4090	1390
1099	Chromix Argent ST16	4090	1310
1100	Gris Anthracite SD	4090	1290
1101	FENIX Verde Comodoro NTM	4090	1490
1102	FENIX Rosso Jaipur NTM	4090	1490
1103	FENIX Bianco Dover NTM	4090	1490
1104	FENIX Bianco Kos NTM	4090	1490
1105	Filon d'Or PLUS	4090	1490
1106	Filon d'Argent PLUS	4090	1490
1107	Chêne de Hunton Clair ST10	4090	1300
1109	Chêne Halifax Brun ST37	4090	1490
1110	NOYER WARMIA BRUN ST19	4090	1300
1111	Madison Walnut NW	4090	1290
1112	Chêne Vent Beige LO	4090	1290
1113	Atacama Cerisier SI	4090	1290
1114	Chêne Vicenza ST12	4090	1300
1115	Métal	4065	1275
1116	Iguazu Marble MATT	4090	1290
1117	Fight CLUB	4090	1390
1118	Ski CLUB	4090	1390

↑↓ Usage VERTICAL uniquement

👁 Pores synchronisés

Profondeur COMPACT maximum = 1450mm

Facturation Hors gamme

Réalisations en stratifié hors gamme

(Conditions, délais d'approvisionnement, finition, quantité et format)

Nous consulter

Facturation **minimale** par commande hors gamme

Forfait = **650** Pts/Unité

Emballage

Emballage spécifique pour un plan fragile et imposant : renfort avec 1 panneau de protection *(Plans avec entailles, coupes ou angles à 45°)*

Forfait de **30,00€ HT**

Renforts chevrons pour les plans Compact avec découpe ou cuves sous plan

Forfait de **40,00€ HT**

Nos fabrications les plus fragiles et encombrantes sont obligatoirement emballées en caisse bois *(Pour plans longueur > 3000 mm ; largeur = 1000 mm ; Épaisseur : 58-78-98 mm)*

Forfait de **70,00€ HT**



INFORMATION STOCKAGE

Afin d'éviter le risque de cintrage des plans et des crédences, ceux-ci ne doivent **en aucun cas** être entreposés contre un mur.





LES PLANS STRATIFIÉS

Plans stratifiés 21mm à 59mm

Plans stratifiés 78mm à 98mm

Options des plans

Renforts métalliques pour porte-à-faux

Îlots

Jambages

Options îlots et jambages

Crédences et portes

Prestations et accessoires

PLANS STRATIFIÉS

PLAN STRATIFIÉ - 21MM à 59MM

Plans Slim 21mm

Description	Profondeur	Code	Valeur Point
<ul style="list-style-type: none"> • Mélaminé hydrofuge 19mm • 1 face décor stratifiée • Chant avant ABS 	70 à 400	TPPVC21000	220 Pts/ML
	401 à 550	TPPVC21401	245 Pts/ML
	551 à 650	TPPVC21551	280 Pts/ML
	651 à 800	TPPVC21651	305 Pts/ML
	801 à 1000	TPPVC21801	435 Pts/ML
	1001 à 1250	TPPVC211001	535 Pts/ML
	1251 à 1490	TPPVC211251	560 Pts/ML

Plans 29mm - 39mm

Description	Profondeur	Code 29	Code 39	Valeur Point
<ul style="list-style-type: none"> • Aggloméré hydrofuge 28mm - 38mm • 1 face décor stratifiée • 1 sous face blanche • Chant avant ABS 	70 à 400	TPPVC29000	TPPVC39000	220 Pts/ML
	401 à 550	TPPVC29401	TPPVC39401	245 Pts/ML
	551 à 650	TPPVC29551	TPPVC39551	280 Pts/ML
	651 à 800	TPPVC29651	TPPVC39651	305 Pts/ML
	801 à 1000	TPPVC29801	TPPVC39801	435 Pts/ML
	1001 à 1250	TPPVC291001	TPPVC391001	535 Pts/ML
	1251 à 1490	TPPVC291251	TPPVC391251	560 Pts/ML

Plans 59 mm

Description	Profondeur	Code	Valeur point
<ul style="list-style-type: none"> • Aggloméré hydrofuge 58 mm • 1 face décor stratifiée • 1 sous face blanche • Chant avant Stratifié 	70 à 400	TD59000	260 Pts/ML
	401 à 550	TD59401	290 Pts/ML
	551 à 650	TD59551	330 Pts/ML
	651 à 800	TD59651	350 Pts/ML
	801 à 1000	TD59801	520 Pts/ML
	1001 à 1250	TD591001	635 Pts/ML
	1251 à 1490	TD591251	770 Pts/ML

INFORMATION



Possibilité de 6 chants ABS pour plan en 59mm disponibles uniquement dans les coloris suivants : **957 - 959 - 1047 - 1049 - 1050 - 1055**

Majoration de **15%** par rapport au tarif du plan 59mm chant stratifié


Longueur et largeur minimum de commande : **70 mm**

PLAN STRATIFIÉ - 78MM à 98MM

Plan XL PARTIEL*

A utiliser si la face dessous est cachée
(réalisé avec échelles + ceinture d'agglomérées)

*À partir de 500 mm de long ; en dessous (entre 70 et 500 mm), plan XL total.

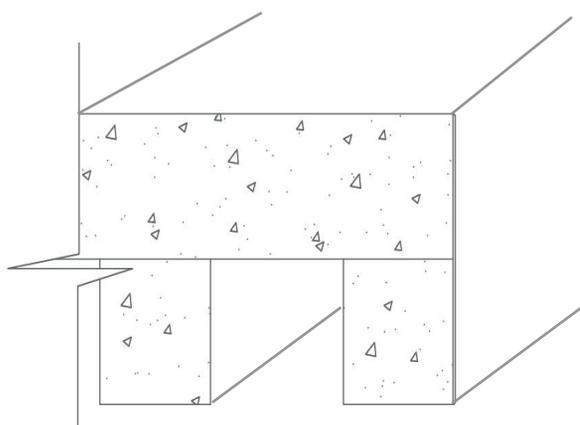


Incompatible avec options d'usinage
angles arrondis et pans coupés.

Plan XL TOTAL

Impératif si la face dessous est visible
(collage total de panneaux d'agгло)

Majoration +65%

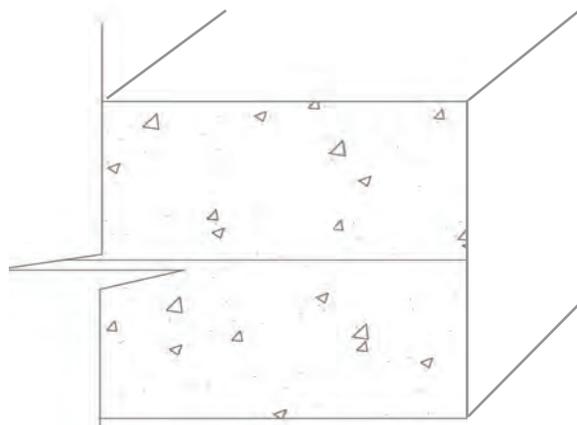

Plans XL 78mm

Description	Profondeur	Code	Valeur Point Partiel	Total
	70 à 400	TD78000	330 Pts /ML	
• Collage bi-couche Partiel / Total d'agglomérés hydrofuges 38mm	401 à 550	TD78401	370 Pts /ML	Majoration +65%
	551 à 650	TD78551	410 Pts /ML	
• 1 face décor stratifiée	651 à 800	TD78651	580 Pts /ML	
• 1 sous face blanche	801 à 1000	TD78801	585 Pts /ML	
• Chant avant Stratifié	1001 à 1250	TD781001	685 Pts /ML	
	1251 à 1490	TD781251	720 Pts /ML	

Plans XL 98mm


Description	Profondeur	Code	Valeur Point Partiel	Total
	70 à 400	TD98000	350 Pts /ML	Majoration +65%
• Collage bi-couche Partiel / Total d'agglomérés hydrofuges 38mm et 58 mm	401 à 550	TD98401	390 Pts /ML	
	551 à 650	TD98551	430 Pts /ML	
• 1 face décor stratifiée	651 à 800	TD98651	600 Pts /ML	
• 1 sous face blanche	801 à 1000	TD98801	630 Pts /ML	
• Chant avant Stratifié	1001 à 1250	TD981001	740 Pts /ML	
	1251 à 1490	TD981251	765 Pts /ML	



INFORMATION PLAN LOURD

Une surfacturation pourra être appliquée pour plan lourd et/ou encombrant demandant une organisation de transport spécifique.

OPTIONS DE PLANS

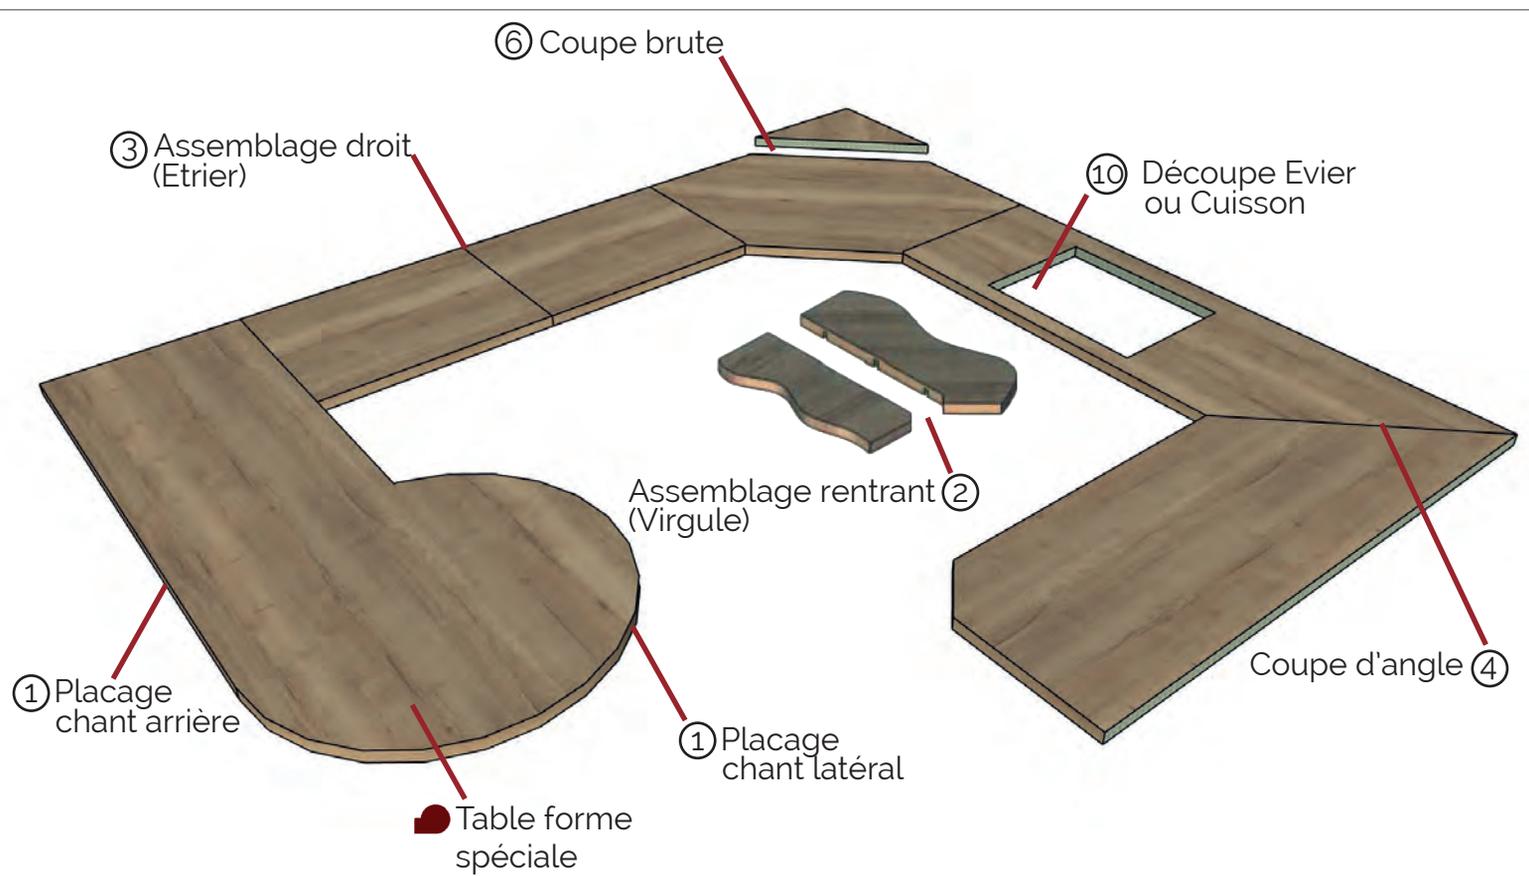

⑤ Angle arrondi
(R min. 35mm)




⑦ Pan Coupé plaqué
angle droit



⑧ Pan coupé plaqué
faible arrondi



⑨ Entaille



■ Plan d'angle

		Ep. 21 mm	Ep. 29 mm	Ep. 39 mm	Ep. 59 mm	Ep. 78 mm	Ep. 98 mm		
Contrebalancement									
Décor	CBD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	125 Pts/M ²	
Décor Fenix NTM	CBD NTM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	145 Pts/M ²	
Décor Fenix NTA	CBD NTA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	250 Pts/M ²	
Placage de chants									
Placage chant avant stratifié	PVC par défaut	✓	✓	✓	inclus		Sans suppl.		
① Placage chant latéral	STR sur demande, sauf pour ep. 59-78-98mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25 Pts/ML	
① Placage chant arrière		✓	✓	✓	✓	✓	✓	25 Pts/ML	
Assemblage									
② Rentrant (Virgule)	AS1	✓	✓	✓	✓	✗	✗	135 Pts	
③ Droit par étrier	ETR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	135 Pts	
④ Coupe d'angle	AS2	✓	✓	✓	✓	✗	✗	135 Pts	
Usinage									
⑤ Angle arrondi plaqué (R min. 35mm, Préciser Droite ou Gauche) (Rayon à préciser)	EP13	✓	✓	✓	✓	✗	✗	115 Pts	
	EP13	✗	✗	✗	✗	✓*	✓*	300 Pts	
⑥ Coupe brute	COUPE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	65 Pts	
⑦ Pan coupé plaqué angle droit (Préciser Droite ou Gauche)	EP15	✓	✓	✓	✓	✗	✗	115 Pts	
	EP15	✗	✗	✗	✗	✓*	✓*	250 Pts	
⑧ Pan coupé plaqué faible arrondi (Préciser Droite ou Gauche)	EP12	✓	✓	✓	✓	✗	✗	115 Pts	
	EP12	✗	✗	✗	✗	✓*	✓*	250 Pts	
⑨ Entaille plaquée (Préciser Droite ou Gauche)	EP14	✓	✓	✓	✓	✗	✗	180 Pts	
	EP14	✗	✗	✗	✗	✓	✓	300 Pts	
⑩ Prédécoupe évier / cuisson non débouchante (par défaut & obligatoire pour plans > 2500mm)	DVR1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	65 Pts	
Découpe évier / cuisson brute	DVR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	65 Pts	
⑪ Découpe de plaque à fleur	DVR2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	160 Pts	
Plan d'angle *									
Plan d'angle	TPA+Ep.	✓	✓	✓	✓	✗	✗	405* Pts/M ²	
Table forme spéciale *									
Table forme spéciale de 21 mm à 59 mm	DECSPE+Ep.	✓	✓	✓	✓	✗	✗	595* Pts/M ²	
Au-delà de 2 usinages, hors découpe évier / cuisson									

* plan plein XL total

* la surface facturée est la surface totale de plan débitée



INFORMATION TABLE FORME SPÉCIALE

Minimum de facturation de 0,50 m²

RENFORTS POUR PORTE-À-FAUX

TABLEAU DES TOLÉRANCES ACCEPTABLES

Les plans de travail sont conçus pour être soutenus par des meubles et un tasseau mural afin d'éviter le cintrage. Pour réaliser un porte-à-faux, l'écart maximum entre 2 supports dépend de l'épaisseur du plan :

Epaisseur du plan	< 19mm	< 29mm	< 39mm	< 59mm	< 79mm
Ecart maximum entre 2 supports	300mm	500mm	600mm	800mm	900mm

Si l'écart entre 2 supports est supérieur à l'écart maximum conseillé, nous préconisons d'insérer des renforts métalliques dans le plan (uniquement pour les plans d'épaisseurs **39mm à 59 mm**).

Selon la profondeur souhaitée, il faudra insérer 2 ou 3 barres :

Profondeur Souhaitée	70 à 900 mm	901 à 1490mm
Nombre de barres métalliques*	2	3

* Si perçage ou découpe, nous envoyer un plan d'implantation.



Profondeur	Nb Barres	Plans 39 mm *		Plans 59mm *	
		Code	Valeur Point	Code	Valeur Point
70 à 400	2	RENF39000	390 Pts /ML	RENF59000	405 Pts/ML
401 à 550	2	RENF39401	415 Pts /ML	RENF59401	435 Pts/ML
551 à 650	2	RENF39551	450 Pts /ML	RENF59551	470 Pts/ML
651 à 800	2	RENF39651	475 Pts /ML	RENF59651	490 Pts/ML
801 à 1000	2 / 3	RENF39801	605 Pts /ML	RENF59801	635 Pts/ML
1001 à 1250	3	RENF391001	705 Pts /ML	RENF591001	740 Pts/ML
1251 à 1490	3	RENF391251	730 Pts /ML	RENF591251	870 Pts/ML

* Tarifs incluant le plan et les renforts métalliques



INFORMATION

Un îlot est un rectangle ou un carré avec **4 angles droits** et **4 chants plaqués** sans autre option.

Ilots Slim 21mm

Description	Profondeur	Code	Valeur Point
• 4 Angles droits	70 à 400	ILOT21000PVC	255 Pts/ML
	401 à 550	ILOT21401PVC	295 Pts/ML
• Mélaminé hydrofuge 19mm	551 à 650	ILOT21551PVC	335 Pts/ML
• 1 face décor stratifiée	651 à 800	ILOT21651PVC	367 Pts/ML
• 1 sous face blanche	801 à 1000	ILOT21801PVC	505 Pts/ML
• 4 chants ABS	1001 à 1250	ILOT211001PVC	616 Pts/ML
	1251 à 1490	ILOT211251PVC	653 Pts/ML

Ilots 29mm - 39mm

Description	Profondeur	Code 29	Code 39	Valeur Point
• 4 Angles droits	70 à 400	ILOT29000PVC	ILOT39000PVC	255 Pts/ML
	401 à 550	ILOT29401PVC	ILOT39401PVC	295 Pts/ML
• Aggloméré hydrofuge 28mm - 38mm	551 à 650	ILOT29551PVC	ILOT39551PVC	335 Pts/ML
• 1 face décor stratifiée	651 à 800	ILOT29651PVC	ILOT39651PVC	367 Pts ML
• 1 sous face blanche	801 à 1000	ILOT29801PVC	ILOT39801PVC	505 Pts/ML
• 4 chants ABS	1001 à 1250	ILOT291001PVC	ILOT391001PVC	616 Pts/ML
	1251 à 1490	ILOT291251PVC	ILOT391251PVC	653 Pts/ML

Ilots 59mm

Description	Profondeur	Code	Valeur Point
• 4 Angles droits	70 à 400	ILOT59000	280 Pts/ML
	401 à 550	ILOT59401	315 Pts/ML
• Aggloméré hydrofuge 58 mm	551 à 650	ILOT59551	355 Pts/ML
• 1 face décor stratifié	651 à 800	ILOT59651	380 Pts/ML
• 1 sous face blanche	801 à 1000	ILOT59801	500 Pts/ML
• 4 Chants STRATIFIÉS	1001 à 1250	ILOT591001	606 Pts/ML
	1251 à 1490	ILOT591251	793 Pts/ML

JAMBAGES



INFORMATION

La longueur correspond à la hauteur du jambage

Jambage 22mm

Description	Profondeur	Code	Valeur Point
<ul style="list-style-type: none"> • Aggloméré hydrofuge 19mm • 2 faces décor stratifiées • 3 Chants ABS par défaut 	70 à 400	JAMB22000PVC	305 Pts/ML
	401 à 550	JAMB22401PVC	355 Pts/ML
	551 à 650	JAMB22551PVC	410 Pts/ML
	651 à 800	JAMB22651PVC	457 Pts/ML
	801 à 1000	JAMB22801PVC	610 Pts/ML
	1001 à 1250	JAMB221001PVC	750 Pts/ML
	1251 à 1490	JAMB221251PVC	790 Pts/ML


Jambage 30mm - 40mm

Description	Profondeur	Code 30	Code 40	Valeur Point
<ul style="list-style-type: none"> • Aggloméré hydrofuge 28mm - 38mm • 2 faces décor stratifiées • 3 Chants ABS par défaut 	70 à 400	JAMB30000PVC	JAMB40000PVC	305 Pts/ML
	401 à 550	JAMB30401PVC	JAMB40401PVC	355 Pts/ML
	551 à 650	JAMB30551PVC	JAMB40551PVC	410 Pts/ML
	651 à 800	JAMB30651PVC	JAMB40651PVC	457 Pts/ML
	801 à 1000	JAMB30801PVC	JAMB40801PVC	610 Pts/ML
	1001 à 1250	JAMB301001PVC	JAMB401001PVC	750 Pts/ML
	1251 à 1490	JAMB301251PVC	JAMB401251PVC	790 Pts/ML

Jambage 60mm

Description	Profondeur	Code	Valeur point
<ul style="list-style-type: none"> • Aggloméré hydrofuge 58mm • 2 faces décor stratifiées • 3 Chants Stratifiés 	70 à 400	JAMB60000	330 Pts/ML
	401 à 550	JAMB60401	375 Pts/ML
	551 à 650	JAMB60551	430 Pts/ML
	651 à 800	JAMB60651	470 Pts/ML
	801 à 1000	JAMB60801	610 Pts/ML
	1001 à 1250	JAMB601001	740 Pts/ML
	1251 à 1490	JAMB601251	964 Pts/ML

OPTIONS POUR ÎLOTS & JAMBAGES

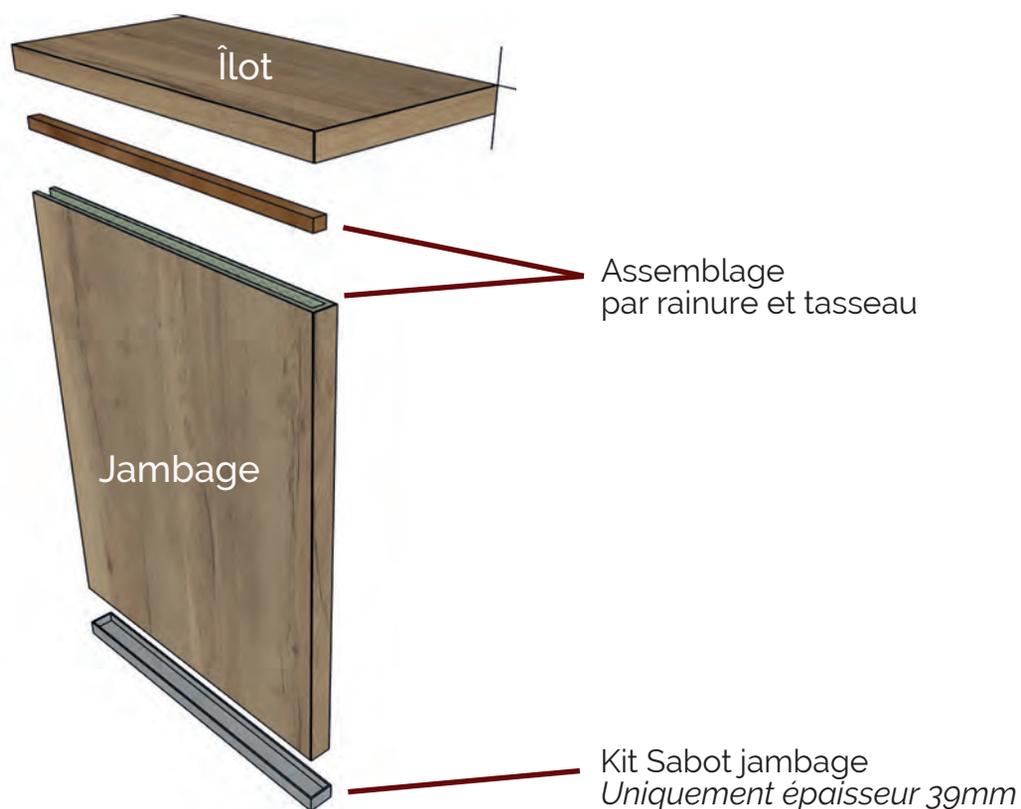

Contrebalancement		
Décor	CBD	125 Pts/M ²
Décor Fenix NTM	CBD NTM	145 Pts/M ²
Décor Fenix NTA	CBD NTA	250 Pts/M ²
Placage		
Placage chant stratifié (21-29-39mm)	STR	Sans plus-value
Assemblage vertical		
Rainure et tasseau (sauf ep. 21mm)	Cg0TASSEAU	150 Pts/Unité
Usinage		
⑩ Prédécoupe évier / cuisson non débouchante (par défaut)	DVR1	65 Pts/Unité
Découpe évier / cuisson	DVR	65 Pts/Unité
Sabot		
Kit Sabot jambage: Entourage aluminium avec 2 verrins par jambage (hauteur de 8mm) Uniquement épaisseur 39mm	KITSABOT	120 Pts/Unité

CRÉDENCES

Crédences 12mm			
Description	Profondeur	Code	Valeur Point
<ul style="list-style-type: none"> Aggloméré hydrofuge 10mm 1 face décor stratifié Contrebalancement blanc 4 Chants ABS par défaut 	GROUPE 1 Décor Laisné	CRED12	330 Pts/M ²
	GROUPE 2 Alu 667 / Inox 743 / 1115	CRED12G2	445 Pts/M ²
	GROUPE 3 Carreaux de ciment 1038-1039-1082-1083-1084	CRED12G3	390 Pts/M ²

Crédences 21mm			
Description	Profondeur	Code	Valeur Point
<ul style="list-style-type: none"> Mélaminé hydrofuge 19mm 1 face décor stratifié Contrebalancement blanc 4 Chants ABS par défaut 	GROUPE 1 Décor Laisné	CRED21	350 Pts/M ²
	GROUPE 2 Alu 667 / Inox 743 / 1115	CRED21G2	470 Pts/M ²
	GROUPE 3 Carreaux de ciment 1038-1039-1082-1083-1084	CRED21G3	415 Pts/M ²

Options Crédences		
Placage 4 chants stratifiés	STR	Sans-value
Découpe brute	COUPEBR	65 Pts/Unité
Découpe plaquée (pan coupé ou entaille)	COUPEPL	150 Pts/Unité

PORTES & FAÇADES

Façades 21mm			
<ul style="list-style-type: none"> Aggloméré hydrofuge 19mm 1 face décor stratifié Contrebalancement blanc 4 Chants ABS par défaut 	2e face blanche	PORTE1PVC	440 Pts/M ²
	2e face décor stratifié	PORTE2PVC	575 Pts/M ²

Options Façades		
Placage 4 chants stratifiés	STR	Sans plus-value
1 perçage* pour charnière (non fournie)	CPF	40 Pts/Le perçage

* Diamètre et axe du perçage à nous préciser à la commande



INFORMATION

Précisez le **sens du fil** à la commande. Par défaut il est **sur la longueur**.

Minimum de facturation crédences, portes et façades stratifiées : **0,25 m²**

Longueur et largeur minimum de commande : **70 mm**

PRESTATIONS & ACCESSOIRES

DÉCOR HORS GAMME

Commande avec stratifié hors gamme uniquement sur devis (Délai, quantité minimum à confirmer, finition et format)	FACTSTHG	Forfait (facturation min.) : 650 Pts/Unité
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	------------------------------------------------------

ÉTUDE SUR GABARIT

Étude et réalisation d'un plan à partir d'un gabarit fourni par vos soins en matière solide type Contreplaqué, Dibond... (Papier et carton non acceptés)	GABARIT	450 Pts/Unité
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	----------------------

FEUILLES DE STRATIFIÉ À LA DÉCOUPE

Minimum de facturation = 0,25 m²

GROUPE 1 - Stratifié Gamme LAISNÉ	FSG1	85 Pts/M²
GROUPE 2 - Alu 667 / Inox 743 / 1115	FSG2	170 Pts/M²
GROUPE 3 - Carreaux de ciment : 1038-1039-1082-1083-1084	FSG3	260 Pts/M²

FEUILLE COMPLÈTE GAMME LAISNÉ

Stratifié sans découpe (hors coloris usage vertical, nous consulter)	FSFEUILLEG1	550 Pts/Unité
----------------------------------------------------------------------	-------------	----------------------

CHANT STRATIFIÉ

Bande de chant largeur 45 mm (longueur de la feuille de stratifié)	FCS45	50 Pts/Unité
Bande de chant largeur 63 mm (longueur de la feuille de stratifié)	FCS63	55 Pts/Unité

CHANT ABS / 3D

Bande de chant largeur 43 mm	FCPVC45	20 Pts/ML
------------------------------	---------	------------------

PLAN BRUT

Épaisseur 10 mm	PTB10	76 Pts/M²
Épaisseur 19 mm	PTB19	96 Pts/M²
Épaisseur 28 mm	PTB28	130 Pts/M²
Épaisseur 38 mm	PTB38	140 Pts/M²
Épaisseur 58 mm	PTB59	220 Pts/M²

ÉTRIERS

Lot de 3 étriers + lamellos	KITETRIER	20 Pts/Unité
-----------------------------	-----------	---------------------

SUPPORTS INVISIBLES

Pour étagère Ep 29mm Profondeur 150 à 300 mm

Support de fixation + perçage (prévoir 1 support tous les 450mm) Précisez si besoin CBD + 3 chants plaqués	SIE	130 Pts la paire
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------------------------

INSERT GRANIT

Noir Zimbabwe 2 finitions 460 x 400 mm épaisseur 20 mm

Fourniture seule	Brillant	GR46-NZBRT	475 Pts/Unité
	Cuir	GR46-NZCUIR	475 Pts/Unité
Défonçage du plan pour encastrement de l'insert	Feuille de 10 x 10 Joint de silicone à prévoir	DGR46	65 Pts/Unité

CRÉDENCE INOX VÉRITABLE

11mm finie (sens de fil horizontal)

Longueur 600mm * Hauteur 740mm	QUICRED-IN60*74	330 Pts/Unité
Longueur 900mm * Hauteur 740mm	QUICRED-IN90*74	425 Pts/Unité
Sur mesure	QUICRED-INOX-HSTD	Nous consulter

KIT ENTRETIEN FENIX

Kit de nettoyage des plans FENIX	KITFENIX	60 Pts/Unité
----------------------------------	----------	---------------------



LES PLANS COMPACT

Plan compact cœur noir 10mm

Plan compact pleine masse cœur noir 21mm

Plan compact chant ABS cœur noir 21-29-39mm

Plan compact noir roche

Jambages et crédences cœur noir

Plan compact cœur blanc 10mm

Plan compact chant ABS cœur blanc 21-29-39mm

Jambages et crédences cœur blanc

Plan compact cœur coloré 10mm

Plan compact chant ABS cœur coloré 21-29-39mm

Jambages et crédences cœur coloré

Guide de pose

Check-list de commande

PLANS COMPACT - COEUR NOIR

COEUR NOIR 10MM

Plan mince 10mm








Description	Décor	Code	Valeur Point
 <ul style="list-style-type: none"> • Coeur Noir 10 mm • 1 Face décor • 1 Contrebalancement Blanc • Tranche Noire 	Gamme LAISNÉ	COMCN	269 pts/M ²
	Fenix	COMFENO	345 pts/M ²

Plan mince avec retombée

Description	Décor	Code	Valeur Point
 <ul style="list-style-type: none"> • Coeur Noir 10 mm • 1 Face décor • 1 contrebalancement Blanc • Liseret noir • Doublage mélaminé blanc • De 20mm à 59mm 	Gamme LAISNÉ	COMCNRET + ORIPT59	269 pts/M ² + 45 pts/ML
	Fenix	COMFENORET + ORIPT59	345 pts/M ² + 45 pts/ML
<ul style="list-style-type: none"> • Coeur Noir 10 mm • 1 Face décor • 1 Contrebalancement Blanc • Liseret noir • Doublage mélaminé blanc • Épaisseur > à 59 mm maximum 100mm 	Gamme LAISNÉ	COMCNRET + ORIPT100	269 pts/M ² + 55 pts/ML
	Fenix	COMFENORET + ORIPT100	345 pts/M ² + 55 pts/ML

Plan mince avec casquette 29 - 38mm

Description	Décor	Code	Valeur Point
 <ul style="list-style-type: none"> • Coeur Noir 10 mm • 1 Face décor • 1 Contrebalancement Blanc • Support aggloméré hydrofuge placé en retrait 10mm par défaut • Chant alu 3D/007 par défaut 	Gamme LAISNÉ	COMCN29	312 pts/M ²
	Fenix	COMFENO29	400 pts/M ²
	Gamme LAISNÉ	COMCN38	312 pts/M ²
	Fenix	COMFENO38	400 pts/M ²



INFORMATION

Une **majoration de 100%** sera facturée sur les tarifs FENIX Coeur Noir pour le décor : **1037 Acciaio Hamilton NTA**

Porte-à-faux maximum : **200 mm** (voir précautions de collage et pose page 53)

Profondeur Compact maximum : **1450 mm**

COEUR NOIR 10MM

		Mince	Retombée	Casquette	
Contrebalancement					
Contrebalancement Décor	ORICBD	✓	✗	✗	80 Pts/M ²
Type de chant					
Chant PVC	COMCNPVC	✓	✗	✓	20 Pts/ML
Doublage					
Doublage avec échelles ou absence de doublage					Sur demande
Assemblage					
Prépa. Assemblage Droit Collage Lamellos (plan 10mm + plans < 30 mm avec retombée ou casquette)	ORIAS1M	✓	✓	✓	50 Pts/Unité
Assemblage droit par étrier (si épaisseur > 30mm)	ORIESTR	✗	✓	✓	90 Pts/Unité
Pistolet pour assemblage 50 ML	RPISTOL-CT	✓	✓	✓	100 Pts/Unité
Découpe du plan					
Découpe brute	ORICOUPE	✓	✓	✓	45 Pts/Unité
Pan coupé sur plan mince 10mm.	ORIEP2M	✓	✗	✗	65 Pts/Unité
Pan coupé sur épaisseur > 10mm	ORIEP2	✗	✓	✓	187 Pts/Unité
Angle arrondi (Minimum Mince 10mm et casquette 35mm)	ORIEP3	✓	✗	✓	65 Pts/Unité
Demi cercle	ORIRON	✓	✗	✓	150 Pts/Unité
Entaille polie	ORIEP4	✓	✓	✓	115 Pts/Unité
Découpe forme spéciale - plus-value façonnage (forfait applicable à partir de 3 options)	ORIDECSPE	✓	✓	✓	240 Pts/Unité
Usinage du chant					
Arêtes abattues 0.5mm x 0.5mm	Par défaut	✓	✗	✓	Inclus
Anse de panier	ORIANSE	✓	✗	✓	Inclus
Arêtes biseautées 2mm x 2mm	ORIBISE	✓	✗	✓	Inclus
Aile d'avion (45°)	ORIAILE	✓	✗	✓	35 Pts/ML
Perçage					
Perçage diamètre minimum 5mm	ORIPER	✓	✓	✓	15 Pts/Unité
Évier					
Découpe brute	ORIEVI	✓	✓	✓	45 Pts/Unité
Découpe polie pour pose ultérieure	ORIPOL1	✓	✓	✓	80 Pts/Unité
Découpe pour évier monté à fleur pour pose ultérieure	ORIFLE	✓	✓	✓	160 Pts/Unité
Découpe et collage par dessous	ORIPOL	✓	✓	✓	185 Pts/Unité
Égouttoir					
5 rainures droites en pente - Longueur 350mm	ORIGODRO	✓	✓	✓	164 Pts/Unité
Garan (rainure courbée en pente)	ORIGOGAR	✓	✓	✓	194 Pts/Unité
Cuisson					
Découpe brute plaque	ORICUI1	✓	✓	✓	45 Pts/Unité
Découpe plaque à fleur	ORIFL1	✓	✓	✓	160 Pts/Unité
Hotte Plan					
Découpe brute de hotte	ORIHOT	✓	✓	✓	45 Pts/Unité

Minimum de facturation Compact Coeur Noir : **0,50 m²**

PLEINE MASSE COEUR NOIR 21MM

Plan 21mm





	Description	Décor	Code	Valeur Point
	<ul style="list-style-type: none"> • Coeur Noir 21 mm • 1 Face décor • 1 Contrebalancement Blanc • Tranche Noire 	Gamme LAISNÉ	COMCN21	360 pts/M ²
		Fenix	COMFENO21	468 pts/M ²



INFORMATION

Bien respecter la dimension maximum de porte-à-faux 200mm.

Pour les plans fins (10mm et 21mm), s'assurer d'une bonne ossature porteuse au niveau des caissons supérieurs à 600mm pour éviter les risques de cintrage.



Profondeur maximum Compact Pleine Masse 21mm : **1290 MM**

PLEINE MASSE COEUR NOIR 21MM

Contrebalancement		
Contrebalancement Décor	ORICBD	80 Pts/M ²
Type de chant		
Chant PVC	COMCNPVC	20 Pts/ML
Assemblage		
Prépa. Assemblage Collage Lamellos	ORIAS1M	50 Pts/Unité
Pistolet pour assemblage 50 ML	RPISTOL-CT	100 Pts / Unité
Découpe du plan		
Découpe brute	ORICOUPE	45 Pts/Unité
Pan coupé	ORIEP2M	65 Pts/Unité
Angle arrondi Minimum 10mm	ORIEP3	65 Pts/Unité
Entaille polie	ORIEP4	115 Pts/Unité
Découpe forme spéciale - plus-value façonnage (forfait applicable à partir de 3 options)	ORIDECspe	240 Pts/Unité
Usinage du chant		
Arêtes abattues 0.5mm x 0.5mm	Par défaut	Inclus
Arêtes biseautées 2mm x 2mm	ORIBISE	Inclus
Aile d'avion (45°)	ORIAILE	35 Pts/ML
Perçage		
Perçage diamètre minimum. 5mm	ORIPER	15 Pts/Unité
Évier		
Découpe brute	ORIEVI	45 Pts/Unité
Découpe polie pour pose ultérieure	ORIPOL1	80 Pts/Unité
Découpe pour évier monté à fleur pour pose ultérieure	ORIFLE	160 Pts/Unité
Découpe et collage par dessous	ORIPOL	185 Pts/Unité
Égouttoir		
5 rainures droites en pente - Longueur 350mm	ORIGODRO	164 Pts/Unité
Garan (rainure courbée en pente)	ORIGOGAR	194 Pts/Unité
Cuisson		
Découpe brute plaque	ORICUI1	45 Pts/Unité
Découpe plaque à fleur	ORIFL1	160 Pts/Unité
Hotte Plan		
Découpe brute de hotte	ORIHOT	45 pts/Unité

COEUR NOIR CHANT ABS 21-29-39MM

Plan 21mm

	Description	Décor	Code	Valeur Point
 21mm	• Coeur Noir 10 mm • 1 Face décor • 1 Support aggloméré hydrofuge • Sous face blanche • Chant ABS (compris dans tarif)	Gamme LAISNÉ	COMCNPVC21	296 pts/M ²
		Fenix	COMFENOPVC21	379 pts/M ²

Plan 29mm

	Description	Décor	Code	Valeur Point
 29mm	• Coeur Noir 10 mm • 1 Face décor • 1 Support aggloméré hydrofuge • Sous face blanche • Chant ABS (compris dans tarif)	Gamme LAISNÉ	COMCNPVC29	312 pts/M ²
		Fenix	COMFENOPVC29	399 pts/M ²

Plan 39mm

	Description	Décor	Code	Valeur Point
 39mm	• Coeur Noir 10 mm • 1 Face décor • 1 Support aggloméré hydrofuge • Sous face blanche • Chant ABS (compris dans tarif)	Gamme LAISNÉ	COMCNPVC39	328 pts/M ²
		Fenix	COMFENOPVC39	420 pts/M ²



Idéal pour assembler avec un plan de travail stratifié



INFORMATION

En cas d'assemblage de plans mixtes (Compact avec Stratifié), notre tolérance sur l'épaisseur appliquée est de **1MM MAXIMUM**

COEUR NOIR CHANT ABS 21-29-39MM

		Ép. 21 mm	Ép. 29 mm	Ép. 39 mm	
Contrebalancement					
Contrebalancement Décor	ORICBD	✓	✓	✓	80 Pts/M ²
Doublage					
Doublage avec insertion renforts métalliques si besoin	ORIDOU	✗	✗	✓	90 Pts/M ²
Assemblage					
Assemblage rentrant (par défaut) par lamellos (et étriers si épaisseur ≥ 29mm)	ORIAS1	✓	✓	✓	90 Pts/Unité
Assemblage droit par lamellos (et étriers si épaisseur ≥ 29mm)	ORIE TR	✓	✓	✓	90 Pts/Unité
Pistolet pour assemblage 50 ML	RPISTOL-CT	✓	✓	✓	100 Pts/Unité
Découpe du plan					
Découpe brute	ORICOUPE	✓	✓	✓	45 Pts/Unité
Pan coupé (min. 50mm x 50mm)	ORIEP2PVC	✓	✓	✓	90 Pts/Unité
Angle arrondi (rayon 35mm minimum) chant plaqué	ORIEP3PVC	✓	✓	✓	80 Pts/Unité
Entaille plaquée	ORIEP4PVC	✓	✓	✓	115 Pts/Unité
Découpe forme spéciale - plus-value façonnage (forfait applicable à partir de 3 options)	ORIDESCOPE	✓	✓	✓	240 Pts/Unité
Perçage					
Perçage diamètre minimum 5mm	ORIPER	✓	✓	✓	15 Pts /Unité
Évier					
Découpe brute	ORIEVI	✓	✓	✓	45 Pts/Unité
Découpe polie pour pose ultérieure	ORIPOL1	✓	✓	✓	80 Pts/Unité
Découpe pour évier monté à fleur pour pose ultérieure	ORIFLE	✓	✓	✓	160 Pts/Unité
Découpe et collage par dessous	ORIPOL	✓	✓	✓	185 Pts/Unité
Égouttoir					
5 rainures droites en pente	ORIGODRO	✓	✓	✓	164 Pts/Unité
Garan (rainure courbée en pente)	ORIGOGAR	✓	✓	✓	194 Pts/Unité
Cuisson					
Découpe brute plaque	ORICUI1	✓	✓	✓	45 Pts/Unité
Découpe plaque à fleur	ORIFL1	✓	✓	✓	160 Pts/Unité
Hotte Plan					
Découpe brute de hotte	ORIHOT	✓	✓	✓	45 Pts/Unité

COEUR NOIR ROCHE

Le coloris 957 NOIR ROCHE présenté dans le nuancier n'est pas disponible pour les plans de travail compact. Il est remplacé :

- soit par le **N 105 ROCHE NOIR**,
- soit par le **STM N 105 NOIR ROCHE**.

Vous trouverez un tableau ci-dessous présentant les combinaisons possibles et la tarification associée.

Solution Compact Coeur Noir 10mm

Description	Décor	Format maxi.	Code	Valeur Point
Coeur Noir 10 mm	N 105 Noir Roche	3060 x 1310	COMCN	269 Pts/M ²

Solution Compact Coeur Noir Pleine masse 21mm

Description	Décor	Format maxi.	Code	Valeur Point
Coeur Noir pleine masse 21mm	STM N 105 Noir Roche	3060 x 1310	COMCN21STM	403 Pts/M ²

Solution Mixte Stratifié et Compact Coeur Noir Chant ABS 22 - 30 - 40 mm

Description	Décor	Format maxi.	Code	Valeur Point
Coeur Noir Chant ABS 22mm	STM N 105 Noir Roche	3060 x 1290	COMCNPVC22STM	340 Pts/M ²
Coeur Noir Chant ABS 30mm	STM N 105 Noir Roche	3060 x 1290	COMCNPVC30STM	358 Pts/M ²
Coeur Noir Chant ABS 40mm	STM N 105 Noir Roche	3060 x 1290	COMCNPVC40STM	377 Pts/M ²

Dans le cas d'une commande **combinant un plan compact et un plan stratifié**, vous devez prendre la **finition STM N 105 NOIR ROCHE** pour le plan stratifié, dont les codes et la tarification sont ci-dessous :

Stratifié chant ABS 22mm	STM N 105 Noir Roche	3060 x 1290	TPPVC22STM	485 Pts/M ²
Stratifié Chant ABS 30mm	STM N 105 Noir Roche	3060 x 1290	TPPVC30STM	510 Pts/M ²
Stratifié Chant ABS 40mm	STM N 105 Noir Roche	3060 x 1290	TPPVC40STM	535 Pts/M ²

Crédence* Coeur Noir 10mm

Description	Décor	Format maxi.	Code	Valeur Point
Coeur Noir 10 mm	N 105 Noir Roche	3060 x 1310	COMCNCRED	269 Pts/M ²
Coeur Noir 10 mm	STM N 105 Noir Roche	3060 x 1310	COMCNCREDSTM	280 Pts/M ²
Agglo Stratcolor 12mm	STM N 105 Noir Roche	3060 x 1290	CRED12G3STM	190 Pts/M ²



INFORMATION

Les options des plans minces 10mm (page 34), des plans pleine masse 21mm (page 36) et plans chant ABS (page 38) restent disponibles pour les plans COMPACT coloris NOIR ROCHE.

Minimum de facturation Compact Coeur Noir : **0,50 m²**

JAMBAGES COMPACT COEUR NOIR

Jambage 1 face - 1 retour

Description	Décor	Code	Valeur Point
 <ul style="list-style-type: none"> • Coeur Noir 10 mm • 1 Face décor • Préparation assemblage • 1 retour de 100mm • Épaisseur de 20mm à 100mm 	Gamme LAISNÉ	COMCNJAMB1	398 pts/M ²
	Fenix	COMFENOJAMB1	510 pts/M ²

Jambage 1 face - 2 retours

Description	Décor	Code	Valeur Point
 <ul style="list-style-type: none"> • Coeur Noir 10 mm • 1 Face décor • Préparation assemblage • 2 retours de 100mm • Épaisseur de 20mm à 100mm 	Gamme LAISNÉ	COMCNJAMB2	441 pts/M ²
	Fenix	COMFENOJAMB2	565 pts/M ²

Jambage 2 faces

Description	Décor	Code	Valeur Point
 <ul style="list-style-type: none"> • Coeur Noir 10 mm • 2 Faces décor • Préparation assemblage • Épaisseur de 20mm à 100mm 	Gamme LAISNÉ	COMCNJAMB3	702 pts/M ²
	Fenix	COMFENOJAMB3	900 pts/M ²

CRÉDENCES COMPACT COEUR NOIR

Crédence

Description	Décor	Code	Valeur Point
<ul style="list-style-type: none"> • Coeur noir 10mm • 1 face décor • Tranche noire • 1 contrebalancement blanc 	Gamme LAISNÉ	COMCNCREDD	269 pts/M ²
	Fenix	COMFENOCRED	345 pts/M ²
	Alu (667) / inox (743) Brossé SM / 1115	COMCNCREDD2	363 pts/M ²




INFORMATION

Précisez le **sens du fil** à la commande. Par défaut il est **sur la longueur**.

Minimum de facturation Compact Coeur Noir : **0,50 m²**


PLANS COMPACT - COEUR BLANC

COEUR BLANC 10MM




3060 x 1310

B170 FA
Blanc lisse
Qualité M1



3060 x 1310

B170 ROCHE
Blanc structuré
Qualité M1



4190 x 1590

5547
Statuario
Supermat



4190 x 1590

0757
Bianco Dover
NTM



4190 x 1590

0032
Bianco Kos
NTM

Minimum de facturation Compact Coeur Blanc : **0,50 m²**

Plan mince 10mm

Description	Décor	Code	Valeur Point
 <ul style="list-style-type: none"> • Coeur Blanc 10 mm • 2 Faces décor • Tranche Blanche 	B170	COMCB	320 pts/M²
	Fenix	COMFEB	445 pts/M²
	5547 Statuario	COMSTBC	445 pts/M²

Plan mince avec retombée

Description	Décor	Code	Valeur Point
 <ul style="list-style-type: none"> • Coeur Blanc 10 mm • 2 Faces décor • Liseret blanc • Doublage mélaminé blanc • De 20mm à 59mm 	B170	COMCBRET + ORIPT59	320 pts/M² + 45 pts/ML
	Fenix	COMFEBRET + ORIPT59	445 pts/M² + 45 pts/ML
	5547 Statuario	COMBSTBRET	445 pts/M² + 45 pts/ML
<ul style="list-style-type: none"> • Coeur Blanc 10 mm • 2 Faces décor • Liseret blanc • Doublage mélaminé blanc • Épaisseur > à 59 mm 	B170	COMCBRET + ORIPT100	320 pts/M² + 55 pts/ML
	Fenix	COMFEBRET + ORIPT100	445 pts/M² + 55 pts/ML
	5547 Statuario	COMBSTBRET	445 pts/M² + 55 pts/ML

Plan mince avec casquette 29 - 38mm

Description	Décor	Code	Valeur Point
 <ul style="list-style-type: none"> • Coeur Blanc 10 mm • 2 Faces décor • Tranche blanche • Support aggloméré hydrofuge placé en retrait 10mm par défaut • Chant alu 3D/007 par défaut 	B170	COMCB29	371 pts/M²
	Fenix	COMFEB29	516 pts/M²
	5547 Statuario	COMSTBC29	516 pts/M²
	B170	COMCB38	371 pts/M²
	Fenix	COMFEB38	516 pts/M²
	5547 Statuario	COMSTBC38	516 pts/M²

COEUR BLANC 10MM

		Mince	Retombée	Casquette	
Type de chant					
Chant PVC	COMCBPVC	✓	✗	✓	20 Pts/ML
Doublage					
Doublage avec échelles ou absence de doublage					Sur demande
Assemblage					
Prépa. Assemblage Droit Collage Lamellos (plan 10mm + plans < 30 mm avec retombée ou casquette)	ORIAS1M	✓	✓	✓	50 Pts/Unité
Assemblage droit par étrier (si épaisseur > 30mm)	ORIE TR	✗	✓	✓	90 Pts/Unité
Pistolet pour assemblage 50 ML	RPISTOL-CT	✓	✓	✓	100 Pts / Unité
Découpe du plan					
Découpe brute	ORICOUPE	✓	✓	✓	45 Pts/Unité
Pan coupé sur plan mince 10mm (minimum 50mm x 50mm)	ORIEP2M	✓	✗	✗	65 Pts/Unité
Pan coupé sur épaisseur > 10mm (minimum 50mm x 50mm)	ORIEP2	✗	✓	✓	187 Pts/Unité
Angle arrondi (Minimum Mince 10mm et casquette 35mm)	ORIEP3	✓	✗	✓	65 Pts/Unité
Demi cercle	ORIRON	✓	✗	✓	150 Pts/Unité
Entaille polie	ORIEP4	✓	✓	✓	115 Pts/Unité
Découpe forme spéciale - plus-value façonnage (forfait applicable à partir de 3 options)	ORIDECSPE	✓	✓	✓	240 Pts/Unité
Usinage du chant					
Arêtes abattues 0.5mm x 0.5mm	Par défaut	✓	✗	✓	Inclus
Anse de panier	ORIANSE	✓	✗	✓	Inclus
Arêtes biseautées 2mm x 2mm	ORIBISE	✓	✗	✓	Inclus
Aile d'avion (45°)	ORIAILE	✓	✗	✓	35 Pts/ML
Perçage					
Perçage diamètre minimum 5mm	ORIPER	✓	✓	✓	15 Pts/Unité
Évier					
Découpe brute	ORIEVI	✓	✓	✓	45 Pts/Unité
Découpe polie pour pose ultérieure	ORIPOL1	✓	✓	✓	80 Pts/Unité
Découpe pour évier monté à fleur pour pose ultérieure	ORIFLE	✓	✓	✓	160 Pts/Unité
Découpe et collage par dessous	ORIPOL	✓	✓	✓	185 Pts/Unité
Égouttoir					
5 rainures droites en pente - Longueur 350mm	ORIGODRO	✓	✓	✓	164 Pts/Unité
Garan (rainure courbée en pente)	ORIGOGAR	✓	✓	✓	194 Pts/Unité
Cuisson					
Découpe brute plaque	ORICUI1	✓	✓	✓	45 Pts/Unité
Découpe plaque à fleur	ORIFL1	✓	✓	✓	160 Pts/Unité
Hotte Plan					
Découpe brute de hotte	ORIHOT	✓	✓	✓	45 Pts/Unité

Profils identiques au Compact Coeur Noir 10mm (page 34)

COEUR BLANC CHANT ABS 21-29-39MM

Plan 21mm

	Description	Décor	Code	Valeur Point
 21mm Chant	<ul style="list-style-type: none"> • Coeur Blanc 10 mm • 1 Face décor • 1 Support aggloméré hydrofuge • Sous face blanche • Chant ABS (compris dans tarif) 	B170	COMCBPVC21	351 pts/M ²
		Fenix	COMFEBCPVC21	488 pts/M ²
		5547 Statuario	COMSTBCPVC21	488 pts/M ²

Plan 29mm

	Description	Décor	Code	Valeur Point
 29mm Chant	<ul style="list-style-type: none"> • Coeur Blanc 10 mm • 1 Face décor • 1 Support aggloméré hydrofuge • Sous face blanche • Chant ABS (compris dans tarif) 	Gamme LAISNÉ	COMCBPVC29	370 pts/M ²
		Fenix	COMFEBCPVC29	514 pts/M ²
		5547 Statuario	COMSTBCPVC29	514 pts/M ²

Plan 39mm

	Description	Décor	Code	Valeur Point
 39mm Chant	<ul style="list-style-type: none"> • Coeur Blanc 10 mm • 1 Face décor • 1 Support aggloméré hydrofuge • Sous face blanche • Chant ABS (compris dans tarif) 	Gamme LAISNÉ	COMCBPVC39	390 pts/M ²
		Fenix	COMFEBCPVC39	542 pts/M ²
		5547 Statuario	COMSTBCPVC39	542 pts/M ²



INFORMATION

Les coloris Cœur Blanc ne sont **pas compatibles avec les coloris des plans stratifiés** dans le cas d'une **commande mixte**.

COEUR BLANC CHANT ABS 21-29-39MM

		Ép. 21 mm	Ép. 29 mm	Ép. 38 mm	
Doublage					
Doublage avec insertion renforts métalliques si besoin	ORIDOU	✗	✗	✓	90 Pts/M²
Assemblage					
Assemblage rentrant (par défaut) par lamellos (et étriers si épaisseur ≥ 29mm)	ORIAS1	✓	✓	✓	90 Pts/Unité
Assemblage droit par lamellos (et étriers si épaisseur ≥ 29mm)	ORIE TR	✓	✓	✓	90 Pts/Unité
Pistolet pour assemblage 50 ML	RPISTOL-CT	✓	✓	✓	100 Pts/Unité
Découpe du plan					
Découpe brute	ORICOUPE	✓	✓	✓	45 Pts/Unité
Pan coupé (minimum 50mm x 50mm)	ORIEP2PVC	✓	✓	✓	90 Pts/Unité
Angle arrondi (rayon 35mm minimum) chant plaqué	ORIEP3PVC	✓	✓	✓	80 Pts/Unité
Entaille plaquée	ORIEP4PVC	✓	✓	✓	115 Pts/Unité
Découpe forme spéciale - plus-value façonnage (forfait applicable à partir de 3 options)	ORIDESCPE	✓	✓	✓	240 Pts/Unité
Perçage					
Perçage diamètre minimum 5mm	ORIPER	✓	✓	✓	15 Pts /Unité
Évier					
Découpe brute	ORIEVI	✓	✓	✓	45 Pts/Unité
Découpe polie pour pose ultérieure	ORIPOL1	✓	✓	✓	80 Pts/Unité
Découpe pour évier monté à fleur pour pose ultérieure	ORIFLE	✓	✓	✓	160 Pts/Unité
Découpe et collage par dessous	ORIPOL	✓	✓	✓	185 Pts/Unité
Égouttoir					
5 rainures droites en pente	ORIGODRO	✓	✓	✓	164 Pts/Unité
Garan (rainures courbées en pente)	ORIGOGAR	✓	✓	✓	194 Pts/Unité
Cuisson					
Découpe brute plaque	ORICU1	✓	✓	✓	45 Pts/Unité
Découpe plaque à fleur	ORIFL1	✓	✓	✓	160 Pts/Unité
Hotte Plan					
Découpe brute de hotte	ORIHOT	✓	✓	✓	45 Pts/Unité

JAMBAGES COMPACT COEUR BLANC

Jambage 1 face - 1 retour

	Description	Décor	Code	Valeur Point
	• Coeur Blanc 10 mm	B170	COMCBJAMB1	473 Pts/M ²
	• 2 Faces décor	Fenix	COMFBCJAMB1	658 Pts/M ²
	• Préparation assemblage • 1 retour de 100mm • Épaisseur de 20mm à 100mm	5547 Statuario	COMSTBCJAMB1	658 Pts/M ²

Jambage 1 face - 2 retours

	Description	Décor	Code	Valeur Point
	• Coeur Blanc 10 mm	B170	COMCBJAMB2	524 pts/M ²
	• 2 Faces décor	Fenix	COMFBCJAMB2	729 pts/M ²
	• Préparation assemblage • 2 retours de 100mm • Épaisseur de 20mm à 100mm	5547 Statuario	COMSTBCJAMB2	729 pts/M ²

Jambage 2 faces

	Description	Décor	Code	Valeur Point
	• Coeur Blanc 10 mm	B170	COMCBJAMB3	835 pts/M ²
	• 2 Faces décor	Fenix	COMFBCJAMB3	1161 pts/M ²
	• Préparation assemblage • Épaisseur de 20mm à 100mm	5547 Statuario	COMSTBCJAMB3	1161 pts/M ²

CRÉDENCES COMPACT COEUR BLANC

Crédence

Description	Décor	Code	Valeur Point
• Coeur Blanc 10mm • 2 Faces décor • Tranche Blanche	B170	COMCBCRED	320 pts/M ²
	Fenix	COMFBCCREC	445 pts/M ²
	5547 Statuario	COMSTBCCREC	445 pts/M ²



INFORMATION

Concernant le coloris 5547 Statuario pour la réalisation de crédence ou jambage avec fil façon «livre ouvert», chiffrage **uniquement sur étude**.

Précisez le **sens du fil** à la commande. Par défaut il est **horizontal**.

Minimum de facturation Compact Coeur Blanc : **0,50 m²**

PLANS COMPACT - COEUR COLORÉ


Le COMPACT se décline en **COEUR COLORÉ**.

LAISNÉ Plan de Travail vous propose sa collection à coeur de couleur assortie qui offre un design avec une seule couleur correspondant au coloris dominant du décor.


Un aspect esthétique et raffiné entre le décor et le coeur du compact.

12 décors avec différentes textures sophistiquées, **uniquement disponibles en compact coeur coloré**.

NUANCIER



8082
Filon d'Or



8083
Filon d'Argent



3492
Evan MIKA
VIS




3487
Indra URBAN
VIS



4632
Alpan ALEVE
VIS




3489
Freia URBAN
VIS



3482
Samas URBAN
VIS




4631
Tages ALEVE
VIS



4629
Nyame ALEVE
VIS



3447
Pulpis Light
KER MATCHING



934
Étain Patiné
PLUS



C003
Polo CLUB



INFORMATION

Les coloris Cœur Coloré ne sont **pas compatibles avec les coloris des plans stratifiés** dans le cas d'une **commande mixte**.

Minimum de facturation Compact Cœur Coloré : **0,50 m²**

COEUR COLORÉ 10MM

Plan mince 10mm

	Description	Code	Valeur Point
	<ul style="list-style-type: none"> • Coeur Coloré 10 mm • 2 Faces décor • Tranche Colorée 	COMCC	445 pts/M ²

Plan mince avec retombée

	Description	Code	Valeur Point
	<ul style="list-style-type: none"> • Coeur Coloré 10 mm • 2 Faces décor • Liseret coloré • Doublage mélaminé blanc • De 20mm à 59mm 	COMCCRET + ORIPT59	445 pts/M ² + 45 pts/ML
	<ul style="list-style-type: none"> • Coeur Coloré 10 mm • 2 Faces décor • Liseret coloré • Doublage mélaminé blanc • Épaisseur > à 59 mm 	COMCCRET + ORIPT100	445 pts/M ² + 55 pts/ML

Plan mince avec casquette 29 - 38mm

	Description	Code	Valeur Point
	<ul style="list-style-type: none"> • Coeur Coloré 10 mm • 2 Faces décor • Tranche Colorée 	COMCC29	516 pts/M ²
	<ul style="list-style-type: none"> • Support aggloméré hydrofuge placé en retrait 10mm par défaut • Chant alu 3D/007 par défaut 	COMCC38	516 pts/M ²

COEUR COLORÉ 10 MM

		Mince	Retombée	Casquette	
Type de chant					
Chant PVC	COMCBPVC	✓	✗	✓	20 Pts/ML
Doublage					
Doublage avec échelles ou absence de doublage				Sur demande	
Assemblage					
Prépa. Assemblage Droit Collage Lamellos (plan 10mm + plans < 30 mm avec retombée ou casquette)	ORIAS1M	✓	✓	✓	50 Pts/Unité
Assemblage droit par étrier (si épaisseur > 30mm)	ORIE TR	✗	✓	✓	90 Pts/Unité
Pistolet pour assemblage 50 ML	RPISTOL-CT	✓	✓	✓	100 Pts / Unité
Découpe du plan					
Découpe brute	ORICOUPE	✓	✓	✓	45 Pts/Unité
Pan coupé sur plan mince 10mm (minimum 50mm x 50mm)	ORIEP2M	✓	✗	✗	65 Pts/Unité
Pan coupé sur épaisseur > 10mm (minimum 50mm x 50mm)	ORIEP2	✗	✓	✓	187 Pts/Unité
Angle arrondi (Minimum Mince 10mm et casquette 35mm)	ORIEP3	✓	✗	✓	65 Pts/Unité
Demi cercle	ORIRON	✓	✗	✓	150 Pts/Unité
Entaille polie	ORIEP4	✓	✓	✓	115 Pts/Unité
Découpe forme spéciale - plus-value façonnage (forfait applicable à partir de 3 options)	ORIDECSPE	✓	✓	✓	240 Pts/Unité
Usinage du chant					
Arêtes abattues 0.5mm x 0.5mm	Par défaut	✓	✗	✓	Inclus
Anse de panier	ORIANSE	✓	✗	✓	Inclus
Arêtes biseautées 2mm x 2mm	ORIBISE	✓	✗	✓	Inclus
Aile d'avion (45°)	ORIAILE	✓	✗	✓	35 Pts/ML
Perçage					
Perçage diamètre minimum 5mm	ORIPER	✓	✓	✓	15 Pts/Unité
Évier					
Découpe brute	ORIEVI	✓	✓	✓	45 Pts/Unité
Découpe polie pour pose ultérieure	ORIPOL1	✓	✓	✓	80 Pts/Unité
Découpe pour évier monté à fleur pour pose ultérieure	ORIFLE	✓	✓	✓	160 Pts/Unité
Découpe et collage par dessous	ORIPOL	✓	✓	✓	185 Pts/Unité
Égouttoir					
5 rainures droites en pente - Longueur 350mm	ORIGODRO	✓	✓	✓	164 Pts/Unité
Garan (rainure courbée en pente)	ORIGOGAR	✓	✓	✓	194 Pts/Unité
Cuisson					
Découpe brute plaque	ORICUI1	✓	✓	✓	45 Pts/Unité
Découpe plaque à fleur	ORIFL1	✓	✓	✓	160 Pts/Unité
Hotte Plan					
Découpe brute de hotte	ORIHOT	✓	✓	✓	45 Pts/Unité

Profils identiques au Compact Coeur Noir 10mm (page 34)

COEUR COLORÉ CHANT ABS 21-29-39MM

Plan 21mm			
	Description	Code	Valeur Point
 21mm	<ul style="list-style-type: none"> • Coeur Coloré 10 mm • 1 Face décor • 1 Support aggloméré hydrofuge • Sous face blanche • Chant ABS (compris dans tarif) 	COMCCPVC21	488 pts/M ²

Plan 29mm			
	Description	Code	Valeur Point
 29mm	<ul style="list-style-type: none"> • Coeur Coloré 10 mm • 1 Face décor • 1 Support aggloméré hydrofuge • Sous face blanche • Chant ABS (compris dans tarif) 	COMCCPVC29	514 pts/M ²

Plan 39mm			
	Description	Code	Valeur Point
 39mm	<ul style="list-style-type: none"> • Coeur Coloré 10 mm • 1 Face décor • 1 Support aggloméré hydrofuge • Sous face blanche • Chant ABS (compris dans tarif) 	COMCCPVC39	542 pts/M ²



INFORMATION

Les coloris Cœur Coloré ne sont **pas compatibles avec les coloris des plans stratifiés** dans le cas d'une **commande mixte**.

COEUR COLORÉ CHANT ABS 21-29-39MM

		Ép. 21 mm	Ép. 29 mm	Ép. 38 mm	
Doublage					
Doublage avec insertion renforts métalliques si besoin	ORIDOU	✗	✗	✓	90 Pts/M²
Assemblage					
Assemblage rentrant (par défaut) par lamellos (et étriers si épaisseur ≥ 29mm)	ORIAS1	✓	✓	✓	90 Pts/Unité
Assemblage droit par lamellos (et étriers si épaisseur ≥ 29mm)	ORIE TR	✓	✓	✓	90 Pts/Unité
Pistolet pour assemblage 50 ML	RPISTOL-CT	✓	✓	✓	100 Pts/Unité
Découpe du plan					
Découpe brute	ORICOUPE	✓	✓	✓	45 Pts/Unité
Pan coupé (minimum 50mm x 50mm)	ORIEP2PVC	✓	✓	✓	90 Pts/Unité
Angle arrondi (rayon 35mm minimum) chant plaqué	ORIEP3PVC	✓	✓	✓	80 Pts/Unité
Entaille plaquée	ORIEP4PVC	✓	✓	✓	115 Pts/Unité
Découpe forme spéciale - plus-value façonnage (forfait applicable à partir de 3 options)	ORIDESCPE	✓	✓	✓	240 Pts/Unité
Perçage					
Perçage diamètre minimum 5mm	ORIPER	✓	✓	✓	15 Pts /Unité
Évier					
Découpe brute	ORIEVI	✓	✓	✓	45 Pts/Unité
Découpe polie pour pose ultérieure	ORIPOL1	✓	✓	✓	80 Pts/Unité
Découpe pour évier monté à fleur pour pose ultérieure	ORIFLE	✓	✓	✓	160 Pts/Unité
Découpe et collage par dessous	ORIPOL	✓	✓	✓	185 Pts/Unité
Égouttoir					
5 rainures droites en pente	ORIGODRO	✓	✓	✓	164 Pts/Unité
Garan (rainures courbées en pente)	ORIGOGAR	✓	✓	✓	194 Pts/Unité
Cuisson					
Découpe brute plaque	ORICUI1	✓	✓	✓	45 Pts/Unité
Découpe plaque à fleur	ORIFL1	✓	✓	✓	160 Pts/Unité
Hotte Plan					
Découpe brute de hotte	ORIHOT	✓	✓	✓	45 Pts/Unité

JAMBAGES COMPACT COEUR COLORÉ

Jambage 1 face - 1 retour		
Description	Code	Valeur Point
 <ul style="list-style-type: none"> • Coeur Coloré 10 mm • 2 Faces décor • Préparation assemblage • 1 retour de 100mm • Épaisseur de 20mm à 100mm 	COCCJAMB1	658 Pts/M ²

Jambage 1 face - 2 retours		
Description	Code	Valeur Point
 <ul style="list-style-type: none"> • Coeur Coloré 10 mm • 2 Faces décor • Préparation assemblage • 2 retours de 100mm • Épaisseur de 20mm à 100mm 	COMCCJAMB2	729 pts/M ²

Jambage 2 faces		
Description	Code	Valeur Point
 <ul style="list-style-type: none"> • Coeur Coloré 10 mm • 2 Faces décor • Préparation assemblage • Épaisseur de 20mm à 100mm 	COMCCJAMB3	1161 pts/M ²

CRÉDENCES COMPACT COEUR COLORÉ

Crédence		
Description	Code	Valeur Point
<ul style="list-style-type: none"> • Coeur Coloré 10mm • 2 Faces décor • Tranche Colorée 	COMCCRED	445 pts/M ²



INFORMATION

Précisez le **sens du fil** à la commande. Par défaut il est **horizontal**.

Minimum de facturation Compact Coeur Coloré : **0,50 m²**

GUIDE DE POSE DES PLANS COMPACT

Plans en 10mm

Pose sur caisson :

Afin de maintenir un équilibre de température et d'hygrométrie, il est important de suivre les règles de collage ci-dessous :

- La fixation des plans doit se faire **à la colle PU en cordons discontinus** sur un support dépoussiéré et dégraissé
- Il faudra prévoir **un renfort tous les 600mm** afin d'éviter que le plan ne cintre - *en particulier pour les grands éviers ou grandes plaques de cuisson*. Un renfort devra être fixé de part et d'autre de la découpe.
- Pour les plans posés entre murs, prévoir un **jeu de dilatation de 5mm**


PORTE-À-FAUX MAXIMUM SUR PLAN EN 10 = 200mm

- **Pour les plans plus épais**, il suffit de visser celui-ci au caisson. Des renforts seront utiles tous les 600mm, comme pour le 10mm, pour éviter un cintrage du plan.
- **Pour les îlots**, une ossature porteuse permettra d'éviter tout risque de cintrage
- **Pour les cuves**, un kit de fixation vous est fourni. Il comprend :
Une notice d'explication, 4 cales, 4 inserts et des vis


Le poseur devra prévoir une cartouche de silicone translucide

- **Pour les assemblages Compact**, un kit vous sera fourni. Il comprend :
Une notice d'explication, les lamellos, une cartouche de colle MA 300, un pistolet (fourni uniquement pour la 1^{ère} commande) et des ferrures d'assemblage


— Cordon silicone sur caissons creux

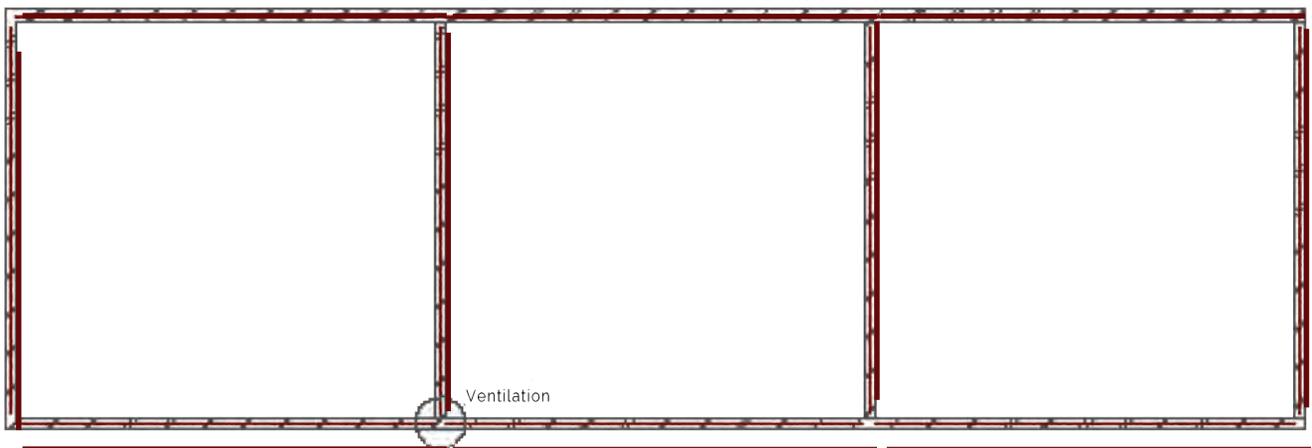

— Cordon silicone sur caissons pleins

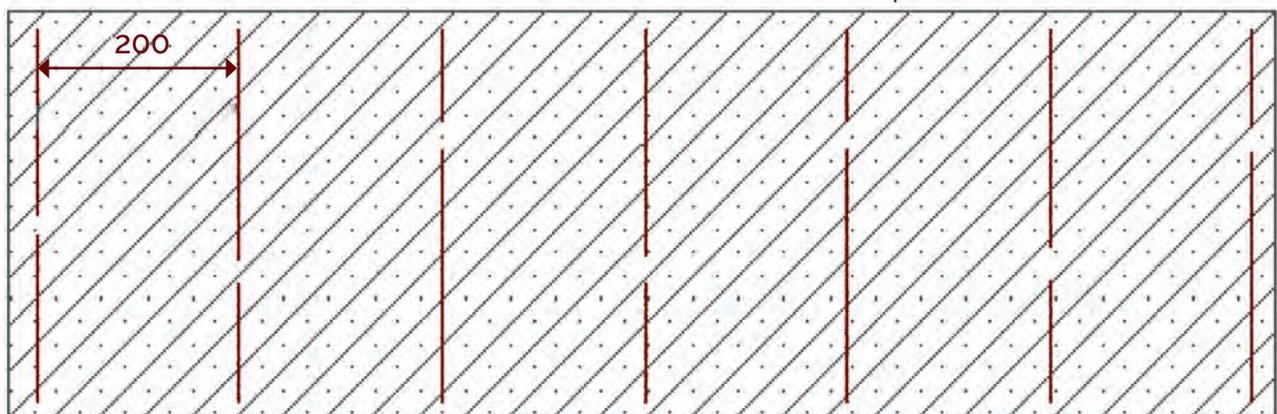

CONSEILS DE POSE

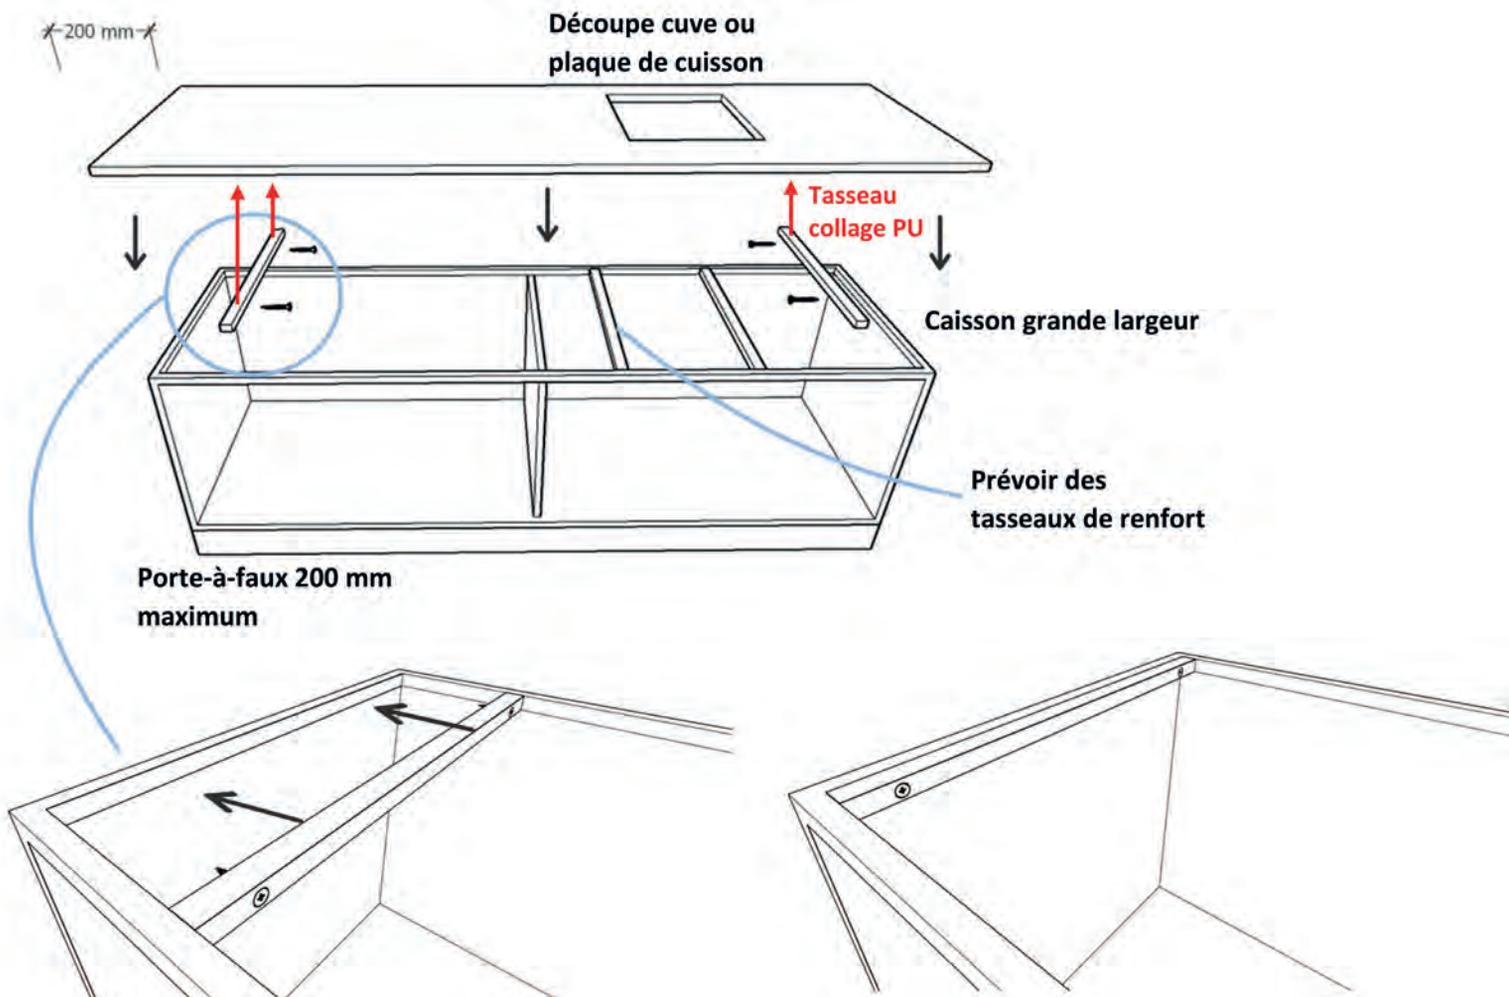

CHECK-LIST POUR COMMANDE DE COMPACT

Données impératives à fournir pour une commande Compact :

Les dimensions Hors Tout

- Un plan côté SANS tenir compte des assemblages
- Donner les côtes AVANT du plan
- Préciser si Assemblage ou non (symbole)

L'épaisseur des plans et le profil des chants

Préciser :

- l'épaisseur des plans
- et la finition des chants (arrêtes abattues, anse de panier, aile d'avion, chant PVC ou retombée compact)

Si épaisseur 21 mm souhaitée

Préciser quel type souhaité :

- Compact chant PVC COMCNPVC21 (compact 10 mm + agglo 10 mm)
- **OU** Compact 21 mm pleine masse
- **OU** Compact avec Retombée Compact en option

Les coloris

Si plusieurs coloris, préciser sur les plans ou dans le descriptif quel est le coloris voulu

Les axes (si Cuve ou Plaque de cuisson)

Axes latéraux (par rapport aux côtés des plans) et axes frontaux (par rapport à l'avant des plans)

*Pour information : par défaut, la **cuve** est positionnée par défaut à **80 mm du bord avant** et la **plaque** est positionnée par défaut à **60 mm du bord avant**.*

Les références commerciales (si Cuve ou Plaque de cuisson)

Ne pas fournir le numéro d'achat, ni la référence interne fournisseur

Exemple : Cuve « FRANKE KBG 110-70 couleur Graphite » et non « réf : 530045 »

Le diamètre de perçage et l'axe

À préciser pour :

- mitigeur,
- vidage automatique
- et distributeur de savon

*Pour information : par défaut, nous mettons un **diamètre de 35mm** pour mitigeur.*

Le rainurage égouttoir

Préciser le sens (à gauche ou droite de la cuve), le nombre et la longueur des rainures souhaitées

*Pour information : par défaut, nos rainures sont par défaut au **nombre de 5** et font **350 mm de long***

Les crédences

Préciser l'emplacement des chants finis et la finition souhaitée (arrêtes abattues ou chant PVC)

À noter : Compact âme blanche pas possible d'assembler avec un coloris stratifié gamme Laisné



LES PACKS CUVES & ACCESSOIRES


Packs LAISNE
Cuves & Accessoires

PACKS LAISNÉ

1 cuve + 1 mitigeur au choix + 1 égouttoir ou 1 distributeur à savon


PACK CUVE INOX

CUVE INOX LAISNÉ

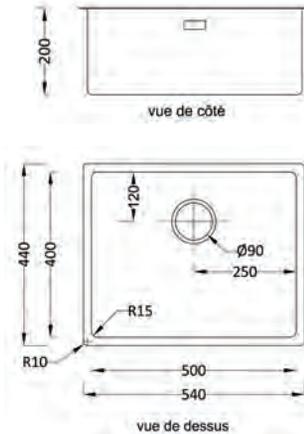


Cuve sous plan inox 304 finition brossée
Dimensions : L 500 x P 400 x H 200
Encombrement : L 540 x P 440
Rayon de 15mm
Vidage manuel ou automatique
Kit de fixation et siphon gain de place inclus

+ MITIGEUR AVEC DOUCHETTE AU CHOIX



1 Mitigeur douchette **Avisio** inox 304 brossé
Corps et douchette en inox massif
Aérateur silicone anticalcaire
Cartouche céramique diamètre 35mm
Perçage diamètre 35mm

OU




1 Mitigeur douchette **Cerami** inox 304 brossé
Corps et douchette en inox massif
Aérateur silicone anticalcaire
Cartouche céramique diamètre 35mm
Perçage diamètre 35mm

+ ÉGOUTTOIR OU DISTRIBUTEUR À SAVON AU CHOIX



Égouttoir **Uniti** finition inox 304 brossée
Dimensions : L 118 x P 370 x H 70
Encombrement L 134 x P 440

OU




Distributeur à savon **Belice** inox 304 brossé
Réservoir de 250mL
Remplissage facile par le dessus
Perçage diamètre 35mm

PACKLAISNE1 **790** Pts (découpe polie + collage cuve compris au tarif)


PACK CUVE NOIRE

CUVE NOIRE BRADANIT 51U

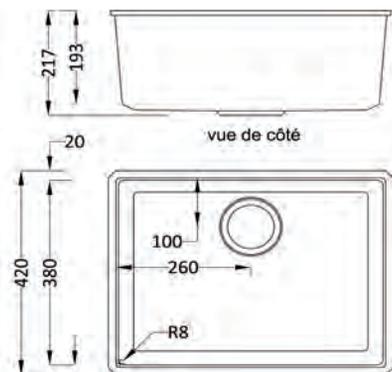


Cuve sous plan noire teintée masse Bradanit
Dimensions : L 510 x P 380 x H 200
Encombrement L 550 x 420
Rayon de 8mm
Encombrement vertical 320mm
Vidange manuelle ou automatique
Kit de fixation et siphon gain de place inclus

+ MITIGEUR AVEC DOUCHETTE AU CHOIX



1 Mitigeur douchette **Avisio** inox 304 brossé
Corps et douchette en inox massif
Aérateur silicone anticalcaire
Cartouche céramique diamètre 35mm
Perçage diamètre 35mm

OU




1 Mitigeur douchette **Cerami** inox 304 brossé
Corps et douchette en inox massif
Aérateur silicone anticalcaire
Cartouche céramique diamètre 35mm
Perçage diamètre 35mm

+ ÉGOUTTOIR OU DISTRIBUTEUR À SAVON AU CHOIX



Égouttoir Uniti finition inox 304 brossée
Dimensions : L 118 x P 370 x H 70
Encombrement L 134 x P 440


OU



Distributeur à savon Belice inox 304 brossé
Réservoir de 250mL
Remplissage facile par le dessus
Perçage diamètre 35mm

PACK CUVE NOIRE / CUIVRE

CUVE NOIRE BRADANIT 51U

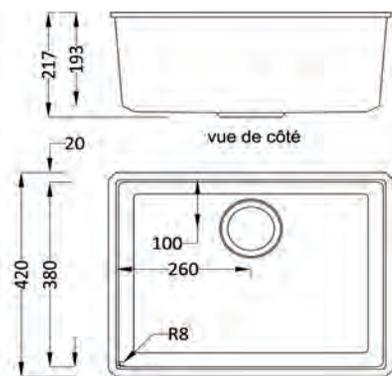

Cuve sous plan noire teintée masse Bradanit
Dimensions : L 510 x P 380 x H 200
Encombrement L 550 x 420
Rayon de 8mm
Encombrement vertical 320mm
Vidange manuelle ou automatique
Kit de fixation et siphon gain de place inclus

+ MITIGEUR AVEC DOUCHETTE BLACK OU CUIVRE AU CHOIX



OU



1 Mitigeur douchette **Avisio** inox 304 brossé
Pose au plus près du fond grâce à 1 Douchette 90°
Corps et douchette en inox massif
Aérateur silicone anticalcaire
Cartouche céramique diamètre 35mm
Perçage diamètre 35mm

+ VIDAGE AUTOMATIQUE NOIR OU CUIVRE AU CHOIX




OU




Finition diamant Black ou Cuivre
Mécanisme rotatif
Perçage diamètre 35mm

+ KIT BONDE NOIRE OU CUIVRE AU CHOIX



OU




Finition Gris Anthracite ou Cuivre avec trop plein
Diamètre bonde ronde 114mm
Trop plein 67mm

PACKLAISNE3NOI **1135** Pts (découpe polie + collage cuve compris au tarif)

PACKLAISNE3CUI **1135** Pts (découpe polie + collage cuve compris au tarif)

CUVES & ACCESSOIRES

CUVE INOX LAISNÉ

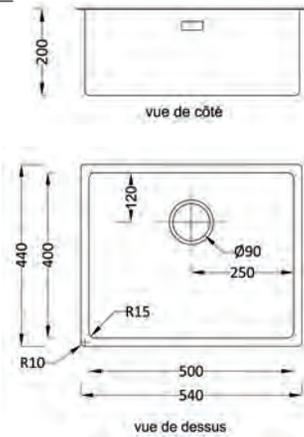


Cuve sous plan inox 304 finition brossée
Dimensions : L 500 x P 400 x H 200
Encombrement : L 540 x P 440
Rayon de 15mm
Vidage manuel ou automatique
Kit de fixation et siphon gain de place inclus

Vidage manuel	CLAISNEM	390 Pts/Unité
Vidage automatique	CLAISNEA	430 Pts/Unité

Le tarif comprend la découpe polie et le collage

CUVE TARO 49C




Cuve sous plan inox à habiller en compact 10mm
Dimensions : L 490 x P 400 x H 180
Encombrement L 550 x 450
Joint fil noir visible sur certains coloris
Rainurage égouttoir non compatible
Fond de cuve inox non habillé

Cuve TARO seule	CTAROS	920 Pts/Unité
Coeur noir fond de cuve amovible compact assorti	FCNTAROS	150 Pts/Unité
Coeur blanc fond de cuve amovible compact assorti	FCBTAROS	175 Pts/Unité
Coeur coloré fond de cuve amovible compact assorti	FCCTAROS	175 Pts/Unité
Égouttoir sur fond amovible - 5 rainures droites	EGOTAROS	164 Pts/Unité

Le tarif comprend la découpe polie et le collage

CUVE NOIRE BRADANIT 51U

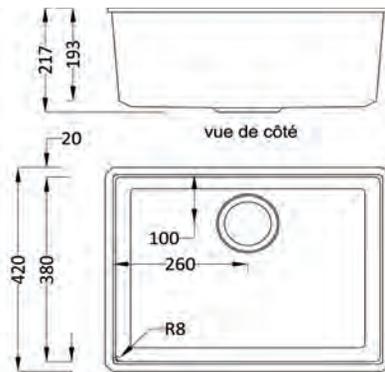


Cuve sous plan noire teintée masse Bradanit
Dimensions : L 510 x P 380 x H 200
Encombrement L 550 x 420
Rayon de 8mm
Encombrement vertical 320mm
Vidange manuelle ou automatique
Kit de fixation et siphon gain de place inclus

Vidage manuel	CBRADM	500 Pts/Unité
Vidage automatique	CBRADA	550 Pts/Unité

Le tarif comprend la découpe polie et le collage

CUVE NOIRE BRADANIT CERAMIC 72

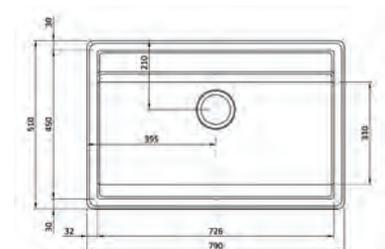


Cuve sous plan noire teintée masse
Dimensions : L 726 x P 365 x H 200
Encombrement L 790 x 510
Rayon de 8mm
Encombrement vertical 320mm
Vidange manuelle ou automatique
Kit de fixation et siphon gain de place inclus

Vidage manuel	CBRADM72	660 Pts/Unité
Vidage automatique	CBRADA72	718 Pts/Unité
Cache Bonde OGLIO	COGLIO	19 Pts/Unité

Le tarif comprend la découpe polie et le collage

CUVE INOX ALLARO V50

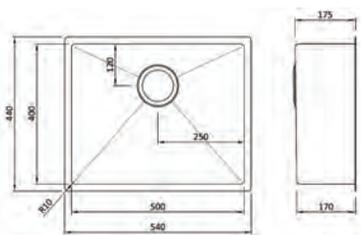


Cuve sous plan inox vibré
 Dimensions : L 500 x P 400 x H 175
 Encombrement L 540 x 440
 Rayon de 10mm
 Kit de fixation inclus


Vidage **manuel** CBRAD-ALLAROV50M **620** Pts/Unité

Le tarif comprend la découpe polie et le collage

CUVE FENIX MEDIUM & LARGE



Cuve Fenix Medium
 Dimensions : L 500 x P 400 x H 198
 Encombrement L 539 x 439



Cuve Fenix Large
 Dimensions : L 720 x P 400 x H 198
 Encombrement L 759 x 439


Rainurage égouttoir non compatible
14 coloris FENIX ; Délai : 8 semaines

Cuve FENIX MEDIUM CFEMED **1230** Pts/Unité

Cuve FENIX LARGE CFELAR **1300** Pts/Unité

Le tarif comprend la découpe polie et le collage


ÉGOUTTOIR UNITI XL ALL BLACK



Égouttoir UNITI XL All Black
 Inox massif brossé
 Dimensions :
 Bac : 370 x 284mm
 H : 40mm

Égouttoir UNITI XL All Black EG-UNITIXL-NR **148** Pts/Unité


MITIGEUR TANARO ALL BLACK

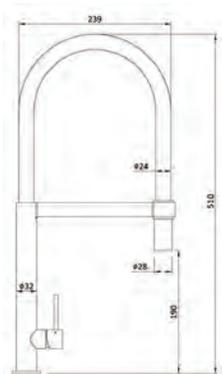

Corps et douchette du mitigeur en inox massif brossé recouvert d'une finition PVD
Flexible noir en silicone
Cartouche céramique : diam. 25mm
Perçage diamètre 35mm
Hauteur : 510mm
Hauteur sous bec : 190mm

Mitigeur TANARO	MIT-TANARO-NR	496 Pts/Unité
Tirette Black vidage auto	TIRETTE-TANARO-NR	58 Pts/Unité


MITIGEUR DOUCHETTE VERSA INOX



Mitigeur VERSA douchette inox
Bec mitigeur col de cygne avec douchette intégrée en inox massif
Commande CENO déportée
Cartouche céramique : diam. 35mm
Perçage diamètre 35mm
Hauteur : 318mm
Hauteur sous bec : 152mm

Mitigeur VERSA	MIT-VERSA-INOX	368 Pts/Unité
----------------	----------------	----------------------


DISTRIBUTEUR DE SAVON BELICE ALL BLACK



Distributeur à savon Belice inox 304 brossé
Réservoir de 250mL
Remplissage facile par le dessus
Perçage diamètre 35mm

Distributeur de savon BELICE ALL BLACK	DIST-BELICE-NOIR	125 Pts/Unité
-------------------------------------------	------------------	----------------------

DISTRIBUTEUR DE SAVON BELICE INOX



Distributeur à savon Belice inox 304 brossé
Réservoir de 250mL
Remplissage facile par le dessus
Perçage diamètre 35mm


Distributeur de savon BELICE INOX	DIST-BELICE-INOX	85 Pts/Unité
--------------------------------------	------------------	---------------------

VASQUES DE SALLE DE BAIN

2 options de collage sous plans compact :

- Collage sous feuillure (2 à 3 mm de matière restante)
- Collage sous stratifié (non compatible avec le compact coeur blanc et le compact coeur coloré)

VASQUE CALM 820

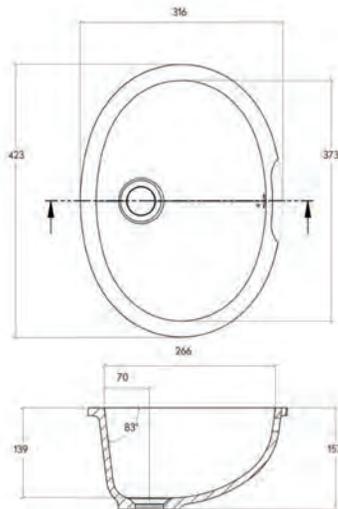


Vasque en Corian® Glacier White
Dimensions : L 374 x P 267 x H 138

Vasque CALM 820 COR820 **375** Pts/Unité

Le tarif comprend la découpe polie et le collage

VASQUE ENERGY 7710


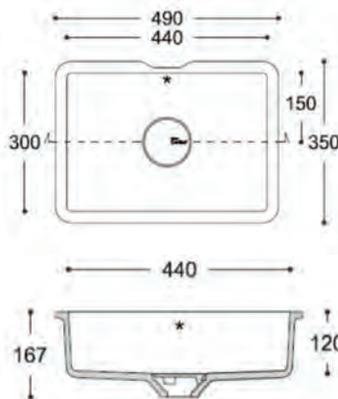


Vasque en Corian® Glacier White
Dimensions : L 440 x P 300 x H 120

Vasque ENERGY 7710 COR7710 **590** Pts/Unité

Le tarif comprend la découpe polie et le collage

VASQUE FONTANA FP 70-30

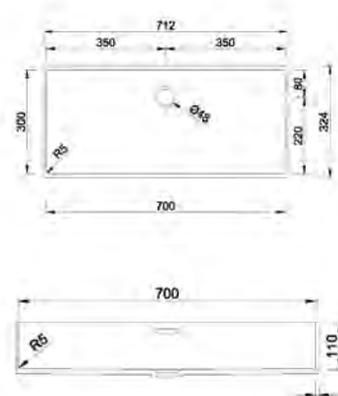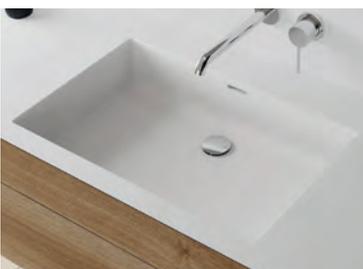

Vasque en Corian® Glacier White
Dimensions : L 700 x P 300 x H 110

Vasque FP 70-30 RFONT-FP70-30 **950** Pts/Unité

Le tarif comprend la découpe polie et le collage

*COLORIS : 3492 EVAN MIKA VIS
Vasque Corian® collage sous feuillure*



*COLORIS : C003 POLO CLUB
Vasque Corian® collage sous feuillure*



*COLORIS : 1107 CHÊNE DE HUNTON
Vasque Corian® collage sous stratifié*





LE SOLID SURFACE

Plans Solid-Surface
Options plans Solid-Surface
Jambages Solid-Surface
Cuves & vasques Solid-Surface

NUANCIER

GROUPE 0



**Glacier
White**


GROUPE 1




**Designer
White**



**Caméo
White**




Vanilla



**Pearl
Grey**


GROUPE 2



**White
Jasmin**




**Sparkling
White**



Linen



Aurora



Dove

GROUPE 3



Antartica



Everest



**Clam
Shell**




**Dune
Prima**



**Neutral
Concrete**



Sagebrush



**Lava
Rock**

Minimum de facturation Solid Surface : **0,50 m²**

PLANS SOLID SURFACE

Plan mince 12mm

Description	Décor	Code	Valeur Point
 <ul style="list-style-type: none"> • Plan Corian® 12mm • Profil droit / Arête abattue 	Groupe 0	CORCUIGW	442 Pts/M ²
	Groupe 1	CORCUIG1	583 Pts/M ²
	Groupe 2	CORCUIG2	768 Pts/M ²
	Groupe 3	CORCUIG3	954 Pts/M ²

Plan mince 12mm avec retombée profil Droit

Description	Décor	Code	Valeur Point
 <ul style="list-style-type: none"> • Plan Corian® 12mm • Profil droit / Arête abattue • Échelle agglomérée • Épaisseur totale de 20mm à 100mm 	Groupe 0	CORCUIGW + CORPT	442 Pts/M ² + 46 Pts/ML
	Groupe 1	CORCUIG1 + CORPT	583 Pts/M ² + 46 Pts/ML
	Groupe 2	CORCUIG2 + CORPT	768 Pts/M ² + 46 Pts/ML
	Groupe 3	CORCUIG3 + CORPT	954 Pts/M ² + 46 Pts/ML

Plan mince 12mm avec retombée Profil Aile Avion

Description	Décor	Code	Valeur Point
 <ul style="list-style-type: none"> • Plan Corian® 12mm • Profil Aile d'Avion 12mm 	Groupe 0	CORCUIGW + CORAILE12	442 Pts/M ² + 35 Pts/ML
	Groupe 1	CORCUIG1 + CORAILE12	583 Pts/M ² + 35 Pts/ML
	Groupe 2	CORCUIG2 + CORAILE12	768 Pts/M ² + 35 Pts/ML
	Groupe 3	CORCUIG3 + CORAILE12	954 Pts/M ² + 35 Pts/ML
 <ul style="list-style-type: none"> • Plan Corian® 24mm • Profil Aile d'Avion 24mm • Échelle mélaminée 	Groupe 0	CORCUIGW + CORAILE24	442 Pts/M ² + 80 Pts/ML
	Groupe 1	CORCUIG1 + CORAILE24	583 Pts/M ² + 80 Pts/ML
	Groupe 2	CORCUIG2 + CORAILE24	768 Pts/M ² + 80 Pts/ML
	Groupe 3	CORCUIG3 + CORAILE24	954 Pts/M ² + 80 Pts/ML

OPTIONS PLANS SOLID SURFACE

		Mince	Retombée	
Dosseret				
Dosseret droit ou à congé • Prix matière au M ² • Hauteur maximum collée de 300mm	Groupe 0	✓	✓	442 Pts/M²
	Groupe 1	✓	✓	583 Pts/M²
	Groupe 2	✓	✓	768 Pts/M²
	Groupe 3	✓	✓	954 Pts/M²
	+ Usinage et Collage dosseret droit	CORDOS	✓	✓
+ Usinage et Collage dosseret à congé	CORCONG	✓	✓	140 Pts/ML
Doublage				
Doublage mélaminé blanc avec insertion renforts métalliques pour porte-à-faux. Épaisseur minimum 39mm	CORDOU	✗	✓	130 Pts/M²
Assemblage angle droit				
Préparation assemblage par Lamellos avec kit de collage inclus	CORIAS1M	✓	✗	50 Pts/Unité
Préparation assemblage par Lamellos des plans avec retombée kit collage inclus	CORIAS1	✗	✓	90 Pts/Unité
Découpe du plan				
Pan coupé	COREP2	✓	✓	100 Pts/Unité
Angle arrondi (diamètre minimum 35mm)	COREP3	✓	✓	68 Pts/Unité
Demi cercle sur table	CORRON	✓	✓	297 Pts/Unité
Perçage				
Perçage	CORPER	✓	✓	15 Pts/Unité
Évier				
Découpe brute	COREVI	✓	✓	64 Pts/Unité
Découpe polie pour pose ultérieure	CORPOL1	✓	✓	80 Pts/Unité
Découpe pour évier monté à fleur	CORFLE	✓	✓	160 Pts/Unité
Découpe et collage pour évier monté par dessous	CORPOL	✓	✓	185 Pts/Unité
Egouttoir				
5 rainures droites en pentes	COREGODRO	✓	✓	164 Pts/Unité
Garan (rainure courbée en pente)	CORIGOGAR	✓	✓	194 Pts/Unité
Egouttoir décaissé en pente (0 à 3mm)	CORDEC	✓	✓	300 Pts/Unité
Cuisson				
Découpe brute plaque	CORICUI1	✓	✓	160 Pts/Unité
Rainurage et insert 4 barres inox repose plat (25mm)	CORCUI2	✓	✓	180 Pts/Unité
Hotte Plan				
Découpe brute de hotte de plan	CORHOT	✓	✓	64 Pts/Unité

JAMBAGES SOLID SURFACE

Jambage 1 Face - 1 Retour

Description	Décor	Code	Valeur Point
 <ul style="list-style-type: none"> • Plan Corian® 12mm • 1 Face Corian® • 1 Retour 100 mm • Épaisseur de 20mm à 100mm 	Groupe 0	CORJAMB1GW	669 Pts/M ²
	Groupe 1	CORJAMB1G1	720 Pts/M ²
	Groupe 2	CORJAMB1G2	862 Pts/M ²
	Groupe 3	CORJAMB1G3	964 Pts/M ²


Jambage 1 Face - 2 Retours

Description	Décor	Code	Valeur Point
 <ul style="list-style-type: none"> • Plan Corian® 12mm • 1 Face Corian® • 2 Retours 100 mm • Épaisseur de 20mm à 100mm 	Groupe 0	CORJAMB2GW	714 Pts/M ²
	Groupe 1	CORJAMB2G1	765 Pts/M ²
	Groupe 2	CORJAMB2G2	908 Pts/M ²
	Groupe 3	CORJAMB2G3	1010 Pts/M ²

Jambage 2 Faces

Description	Décor	Code	Valeur Point
 <ul style="list-style-type: none"> • Plan Corian® 12mm • 2 Faces Corian® • Épaisseur de 20mm à 100mm 	Groupe 0	CORJAMB3GW	1037 Pts/M ²
	Groupe 1	CORJAMB3G1	1439 Pts/M ²
	Groupe 2	CORJAMB3G2	1724 Pts/M ²
	Groupe 3	CORJAMB3G3	1928 Pts/M ²

Assemblage plan avec jambage

Description	Code	Valeur Point
 <p>Assemblage en angle droit</p>	CORASJAMB	192 Pts/M ²


CUVES & VASQUES SOLID SURFACE

CUVES

Produits moulés CORIAN®

3 coloris disponibles: Glacier White - Caméo White - Designer White

CUVE CORIAN® 970

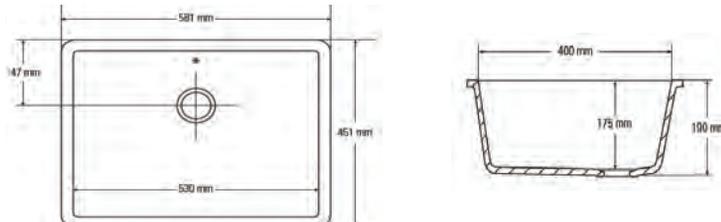


Dimensions intérieures : L530 x l400 x P175
Dimensions hors tout : L581 x l451 x P191

COR970

685 Pts/Unité

Le tarif comprend la découpe polie et le collage

CUVE CORIAN® 966

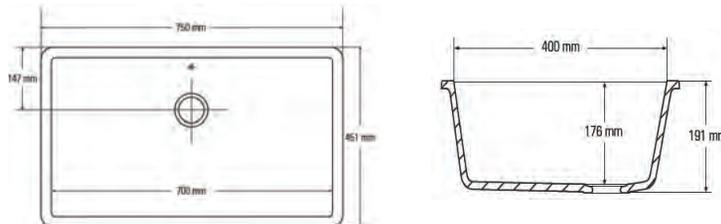


Dimensions intérieures : L700 x l400 x P176
Dimensions hors tout : L730 x l451 x P191

COR966

700 Pts/Unité

Le tarif comprend la découpe polie et le collage

CUVE CORIAN® 804

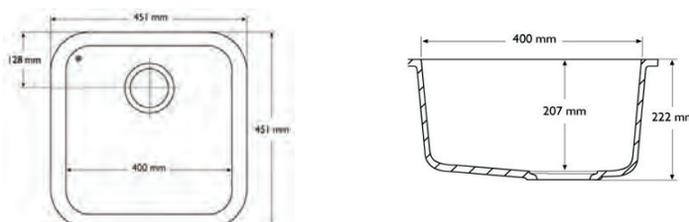


Dimensions intérieures : L399 x l399 x P208
Dimensions hors tout : L448 x l448 x P222

COR804

600 Pts/Unité

Le tarif comprend la découpe polie et le collage

CUVE CORIAN® 871

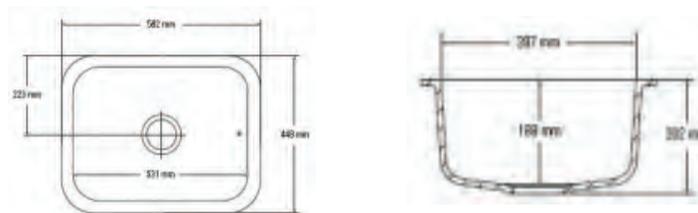

Dimensions intérieures : L531 x l397 x P188
Dimensions hors tout : L582 x l448 x P202

COR871

850 Pts/Unité

Le tarif comprend la découpe polie et le collage

CUVE CORIAN® FOND INOX SPARKLING 9505



Disponible dans tous les coloris

Dimensions intérieures: L509 x l414 x P167
Dimensions hors tout: L534 x l439 x P197

Groupe 0

983 Pts/Unité

Groupe 1

1130 Pts/Unité

Groupe 2

1194 Pts/Unité



Groupe 3

1260 Pts/Unité

Le tarif comprend la découpe polie et le collage

VASQUES

VASQUE CALM 820



Dimensions hors tout : L374 x l267 x P138

COR820



325 Pts/Unité

3 coloris disponibles : Glacier White, Caméo White, Designer White

Le tarif comprend la découpe polie et le collage

VASQUE CORIAN® 4534

Adaptée PMR (Accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite)



Dimensions hors tout : L500 x l395 x P102



COR4534

455 Pts/Unité

1 coloris disponible : Glacier White

Le tarif comprend la découpe polie et le collage

VASQUE CORIAN® FONTANA FO-42



Dimensions intérieures: L408 x l298 x P115

Groupe 0 **520** Pts/Unité


Groupe 1 **572** Pts/Unité

Groupe 2 **598** Pts/Unité

Groupe 3 **657** Pts/Unité

Le tarif comprend la découpe polie et le collage

VASQUE CORIAN® FONTANA FR-40



Dimensions intérieures : L400 x l400 x P125
Dimensions hors-tout : L424 x l424 x P142

Groupe 0 **570** Pts/Unité



Groupe 1 **606** Pts/Unité

Groupe 2 **702** Pts/Unité

Groupe 3 **780** Pts/Unité

Le tarif comprend la découpe polie et le collage

VASQUE CORIAN® FONTANA 40-26



Dimensions intérieures : L400 x l260 x P110
Dimensions hors-tout : L416 x l284 x P127

Groupe 0 **700** Pts/Unité



Groupe 1 **740** Pts/Unité

Groupe 2 **800** Pts/Unité

Groupe 3 **890** Pts/Unité

Le tarif comprend la découpe polie et le collage

VASQUE CORIAN® FONTANA 50-30



Dimensions intérieures : L500 x l300 x P110
Dimensions hors-tout : L516 x l324 x P127

Groupe 0 **780** Pts/Unité


Groupe 1 **815** Pts/Unité

Groupe 2 **880** Pts/Unité

Groupe 3 **980** Pts/Unité

Le tarif comprend la découpe polie et le collage


VASQUE CORIAN® FONTANA FP-60-30

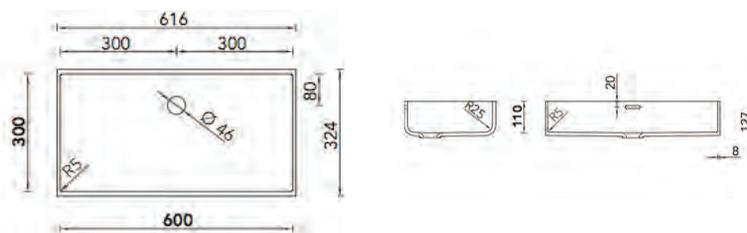

Dimensions intérieures : L600 x l300 x P110 Dimensions hors-tout : L616 x l324 x P127	Groupe 0	820 Pts/Unité
	Groupe 1	860 Pts/Unité
	Groupe 2	930 Pts/Unité
	Groupe 3	1030 Pts/Unité

Le tarif comprend la découpe polie et le collage

VASQUE CORIAN® FONTANA FP-110-37-E

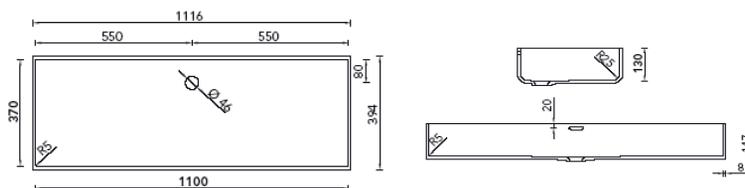

Dimensions intérieures : L1100 x l370 x P130 Dimensions hors-tout : L1116 x l394 x P147	Groupe 0	1200 Pts/Unité
	Groupe 1	1320 Pts/Unité
	Groupe 2	1450 Pts/Unité
	Groupe 3	1600 Pts/Unité


Le tarif comprend la découpe polie et le collage

VASQUE CORIAN® (vasque caniveau)

Dimensions intérieures : L500 x l400 x P110
Dimensions hors tout : L524 x l424 x P120 **800** Pts/Unité

Dimensions intérieures : L1100 x l400 x P110
Dimensions hors tout : L1124 x l424 x P120 **1250** Pts/Unité

Le tarif comprend la découpe polie et le collage

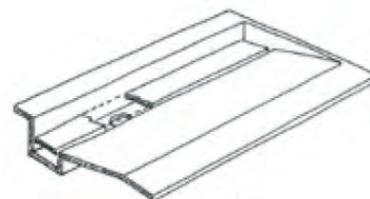

Kit de collage Solid Surface

Pistolet à colle avec cartouche de 50 ml	RKITCOLPIS	80 Pts/Unité
Cartouche seule	RKITCOL	20 Pts/Unité

Kit Finition

5 disques de ponçage de 180, 240, 320, 400 et JEX	RKITPONC	25 Pts/Unité
---------------------------------------------------	----------	---------------------

INFORMATIONS PRATIQUES

1 - Devis et Commandes

L'unique adresse de réception des mails est : laisne@groupe-laisne.fr

Afin de faciliter le traitement de vos commandes dans les meilleurs délais, merci de nous préciser :

- la semaine de livraison souhaitée,
- le nom de la contremarque,
- le nom du contact,
- joindre les plans d'implantation au détail de la commande **avec les dimensions HORS-TOUT**

Ne pas oublier de contrôler que votre commande comporte bien l'identification de votre société (logo, cachet ou raison sociale avec département) afin de nous faciliter le traitement.

2- Délai de livraison

4 semaines à réception de la commande valide (hors commandes Hors-gamme). Ce délai est donné à titre indicatif et peut être modifié selon certaines périodes de l'année. Il est incompressible pour les commandes de crédences Véritable Inox.

Pour le **Hors Gamme**, attention au délai selon fournisseur (entre 4 et 12 semaines).

Un délai court (15-20 jours) est appliqué pour les plans faisant l'objet d'un SAV (sauf compact)

3 - Prix et Participation aux frais logistiques et emballages

Les prix indiqués sont des tarifs en POINTS et s'entendent Hors Taxes.

Un forfait logistique de participation à l'emballage et au transport vous est facturé à chaque contremarque selon la tableau. Une surfacturation pourra être appliquée pour plan lourd et/ou encombrant demandant une organisation de transport spécifique.

Son tarif indiqué ci-dessous est fonction de la zone géographique :

Forfait 33€ *	Forfait 39€ *	Forfait 47€ *
14 - 22 - 29 - 35 - 44 - 49 50 - 53 - 56 - 61 - 72 - 85	02 - 16 - 17 - 19 - 18 - 24 - 27 28 - 31 - 32 - 33 - 36 - 37 - 40 41 - 45 - 47 - 59 - 60 - 62 - 64 65 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 86 - 87 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95	01 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 15 - 21 - 23 - 25 - 26 - 30 - 34 - 38 - 39 - 42 - 43 - 46 48 - 51 - 52 - 54 - 55 - 57 - 58 - 63 - 66 - 67 - 68 - 69 70 - 71 - 73 - 74 - 81 - 82 - 83 - 84 - 88 - 89 - 90

** sous réserve d'augmentation*

4 - Minimum de facturation

Le minimum de facturation est de :

- **0,4 ML** pour le stratifié,
- **0,5 m²** pour le compact & le solid-surface,
- **0,25 m²** pour les crédences, portes et façades stratifiées,
- **0,5 m²** pour les tables de formes spéciales

Cela s'applique aux plans de travail, sauf indication contraire sur la page concernée du tarif.

Pour rappel, les dimensions minimales (longueur et largeur) de commande sont de **70 mm**.

5 - Confirmation de commande

Toute commande fait l'objet d'une confirmation de commande avec validation de la semaine de livraison et chiffrage détaillé des plans. La confirmation est envoyée sous 4 jours ouvrés maximum. Il est impératif de contrôler l'ensemble des données résumées sur ce document et de nous retourner le plan technique signé pour les commandes de Solid-Surface et Compact.

6 - Modification de commande

Le Délai Limite de Modification apparaît sur votre confirmation de commande. Votre commande reste donc modifiable jusqu'à cette date. Passé ce délai, elle sera considérée comme ferme et définitive et tout changement sera facturé suivant notre barème.

7 - Défaut qualité

Tout constat d'un défaut de qualité est à nous signaler pour action corrective et/ou relance à l'adresse :

qualite@groupe-laisne.fr

BARÈME TARIFAIRE DES MODIFICATIONS DE COMMANDES

Est considérée comme une **modification facturable TOUTE modification intervenant APRES la date limite de modification de commande indiquée sur la confirmation de commande**, soit 72H après saisie.

Cette modification fera l'objet d'une facturation complémentaire sur la commande.

Modification de commande - Pièce en STRATIFIÉ	CODE	PRIX
Modification intervenant AVANT lancement en fabrication	MODIF-STRAT-AV	25€
Modification intervenant APRÈS lancement en fabrication* <i>*Accord soumis à l'appréciation de l'avancée de la commande</i>	MODIF-STRAT-AP	50€

Modification de commande - Pièce en COMPACT	CODE	PRIX
Modification SANS INCIDENCE SUR LA SAISIE de la commande emplacement et dimensions des découpes (évier, cuve, cuisson, hotte)	MODIF-TP-AV1	25€
Modification AVEC INCIDENCE SUR LA SAISIE de la commande plan + saisie à refaire (changements dimensions plans, options, etc...)	MODIF-TP-AV2	50€
Modification intervenant APRÈS lancement en fabrication* <i>*Accord soumis à l'appréciation de l'avancée de la commande.</i>	MODIF-TP-AP	100€

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

Article 1 : GÉNÉRALITÉS

Conformément à la Loi du 2 août 2005, les présentes Conditions Générales de Ventes s'appliquent à toutes les commandes passées à LAISNE. Elles peuvent être adaptées, dans le cadre de Conditions Particulières de Vente, lorsque les spécificités de la transaction le justifient. Toute commande passée à LAISNE emporte acceptation sans réserve par l'acheteur des présentes Conditions Générales de Vente, les éventuelles Conditions Générales d'Achat de l'acheteur ne pouvant s'appliquer que pour les clauses qui ne sont pas contraires aux présentes Conditions Générales de Ventes.

Sauf stipulation contraire, les offres sont valables deux mois à compter de leur date d'émission. Au-delà, des révisions de prix pourront être appliquées. Les prix et renseignements portés sur les catalogues, prospectus et tarifs n'engagent pas LAISNE qui se réserve d'apporter toutes modifications. LAISNE n'est lié par les engagements qui pourraient être pris par ses représentants ou employés que sous réserve d'un accord émanant de LAISNE. Cet accord sera confirmé par un accusé de réception de commande envoyé à l'acheteur sous réserve de bonnes références, et sera réputé acquis en cas de non-contestation de la part de LAISNE dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception de la commande. Le désaccord éventuel sera signifié à l'acheteur dans les mêmes délais. Le contrat de vente n'est parfait que sous réserve d'acceptation par LAISNE de la demande de l'acheteur.

Article 2 : DÉLAI DE LIVRAISON

Les délais sont établis en fonction des informations portées à la connaissance de LAISNE au moment de la commande. D'éventuelles pénalités ou indemnités pour retard de livraison ne pourront être appliquées que si elles ont fait l'objet d'un accord exprès, préalable et écrit dans la commande. Elles ne pourront être appliquées si l'acheteur n'a pas averti LAISNE par écrit, lors de la commande, et confirmé à l'époque prévue pour la livraison, de son intention d'appliquer ces pénalités.

LAISNE est dégagé de plein droit de tout engagement relatif aux délais de livraison :

- Dans le cas où l'acheteur n'aurait pas respecté ses propres engagements, notamment en matière de délais de paiement,
- En cas de force majeure,
- En cas de pénurie de matière première.

Article 3 : PRIX

3.1 - Généralités

LAISNE ne vend que des produits sur mesure. Ainsi, les produits sur catalogue vendus par LAISNE sont affectés d'un nombre de points variant selon les dimensions et la complexité de la pièce à réaliser. La valorisation des points fait l'objet de Conditions Particulières.

Pour la même raison, les produits spécifiques vendus par LAISNE font l'objet de devis au cas par cas. Les prix de LAISNE sont établis en euros ou en devises, sur la base des cours de change et des matières connus au jour de leur établissement.

Ils pourront être révisés en cas de variation significative des parités monétaires ou du cours des matières premières.

3.2 - Frais de Gestion

La mise en compte de nos marchandises entraîne, de la part du client, l'acceptation tacite d'une participation financière au coût de gestion de tenue de compte. Ces « frais de gestion » sont prélevés à chaque édition de facture.

Article 4 : TRANSPORT ET LIVRAISON

4.1 - Généralités

Chaque livraison est accompagnée d'un bon de livraison détaillant les produits livrés. L'acheteur doit faire connaître à LAISNE sans délai les différences constatées. En l'absence de réserves, les livraisons de LAISNE seront réputées effectuées au moment de la réception, correctement et conformes au bon de livraison.

4.2 - Vente départ

En cas de vente départ, toutes les opérations de transport, assurance, douane, et manutention, sont à la charge et aux frais, risques et périls de l'acheteur, auquel il appartient de vérifier les expéditions à l'arrivée et d'exercer, s'il y a lieu, ses recours contre les transporteurs.

En cas de vente départ, l'acheteur ou son mandataire est réputé avoir vérifié, au moment de l'enlèvement, l'état apparent des marchandises. En cas de vente en emballages individuels, l'acheteur ou son mandataire est tenu de vérifier le nombre desdits emballages, et les références des produits qui y sont portés.

En aucun cas, un enlèvement par l'acheteur, ne peut faire l'objet d'un avoir de transport.

4.3 - Vente franco

En cas de vente franco, l'acheteur ou son mandataire, est tenu de vérifier l'état apparent des marchandises. L'acheteur est tenu de vérifier le nombre de colis et les références des produits qui y sont portés.

Il est tenu d'effectuer, s'il y a lieu, ses réserves (y compris pour retard) au transporteur au moment de la livraison. Ces réserves seront consignées sur le bon de livraison et sur la lettre de voiture.

En cas de réserves, l'acheteur devra informer LAISNE dans les 24 heures et devra, conformément au Code de Commerce, confirmer ses réserves au transporteur par lettre recommandée avec avis de réception dans les trois jours ouvrables à compter de la date de livraison.

Faute d'effectuer ces démarches, l'acheteur perdra tous ses droits à réclamation du chef des réserves et les conséquences pouvant en résulter pour LAISNE pourront lui être débitées.

4.4 - Transferts de risques

- Le transfert de risque se fait au moment de l'enlèvement par l'acheteur ou son mandataire en cas de vente départ,
 - Le transfert de risque a lieu le jour de la livraison en cas de vente franco
- Il appartient à l'acheteur de souscrire toutes assurances auprès d'une Compagnie notoirement solvable afin de couvrir les risques lui incombant.

4.5 - Déchargement marchandise

- Le transporteur désigné par la société LAISNE a pour mission de décharger les plans du camion mais n'a pas la responsabilité du rangement dans le dépôt ou le point de vente du client,
- Pour les plans de poids ou d'encombrement important, le client ou son représentant doit être en mesure d'aider le chauffeur pour le déchargement de son camion.

Article 5 : PAIEMENT ET RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

5.1 - Réserve de propriété

Le transfert de propriété des produits vendus est subordonné au paiement par l'acheteur du prix à l'échéance ou aux échéances conformément à la loi du 12 mai 1980. Toutefois, les risques sont transférés dès la livraison.

De convention expresse, les contrats de vente de LAISNE sont toujours conclus sous la condition résolutoire du paiement total par l'acheteur à l'échéance ou aux échéances fixées.

5.2 - Revente ou utilisation

Les marchandises restent la propriété du vendeur jusqu'au paiement intégral de leur prix. A titre de simple tolérance, LAISNE autorise, dès la livraison, l'acheteur à revendre les marchandises désignées sous réserve que l'acheteur s'acquitte dès sa revente, de l'intégralité du prix restant dû, les sommes correspondantes étant dès à présent nanties au profit de LAISNE conformément à l'article 2071 du Code Civil, l'acheteur devenant simple dépositaire du prix.

Les marchandises restant en stock chez l'acheteur à n'importe quel moment sont réputées être celles qui ne sont pas encore payées.

5.3 - Conditions de paiement

Sauf stipulation contraire prévue aux Conditions Particulières, toutes les factures sont payables net sans escompte à 30 jours date de facture.

5.4 - Modalités de paiement et retards de paiement

En cas de paiement par traite acceptée, l'acheteur est tenu de retourner l'acceptation dans les huit jours à compter de la réception de la facture ou du relevé correspondant. En cas de paiement comptant par chèque, l'acheteur est tenu d'effectuer le règlement dès réception de facture. Dans ces cas, aucune autre livraison ne peut intervenir tant que la traite ou le chèque n'a pas été reçu par LAISNE.

Dans le cas où les paiements n'interviendraient pas aux dates prévues par les parties, LAISNE se réserve le droit de reprendre la chose livrée et, si bon lui semble, et de résoudre le contrat. Les frais de toute nature liés à cette opération de reprise seront à la charge de l'acheteur. Ne constitue pas un paiement au sens de la présente disposition, la remise de traite ou tout autre document créant une obligation de payer. Quelles que soient les conventions précédemment conclues, les sommes restant dues deviennent immédiatement exigibles dans le cas où l'un des paiements n'est pas effectué à la date fixée.

Un retard de paiement de plus de 8 (huit) jours par rapport aux échéances fixées, ou une mise en cessation de paiement sous quelque

forme que ce soit, entraînera, quel que soit le mode de règlement prévu et sans mise en demeure préalable :

- La restitution des produits à LAISNE,
- Le droit de conserver les acomptes qui ont été versés et ce, à concurrence de 40% du prix de vente,
- Le droit de LAISNE de suspendre l'exécution des autres commandes qui auraient pu être acceptées, nonobstant tout dommage et intérêts.

Tout retard de paiement entraînera l'application de l'article n°53-II de la loi NRE soit une pénalité égale au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points. Ces pénalités courent du jour suivant la date de règlement sur la facture jusqu'au paiement intégral du montant dû et sont exigibles sans qu'un rappel ne soit nécessaire.

Au titre de l'article L441-6 du code de commerce, il sera réclamé en sus une indemnité forfaitaire fixée par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés par LAISNE sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, LAISNE se réserve la faculté de demander une indemnité complémentaire de recouvrement sur présentation des justificatifs correspondants.

Article 6 : OBLIGATIONS

6.1 - Généralités

LAISNE et l'acheteur se reconnaissent mutuellement comme professionnels des produits vendus.

Les informations qui peuvent être données par LAISNE sont fournies à titre purement indicatif pour des conditions normales d'utilisation et ne peuvent en aucun cas constituer un engagement de résultat de la part de LAISNE.

6.2. Vente de produits standards

Au sens du présent document, on entend par produit standard, tout produit dont les spécifications techniques, hormis les dimensions et les montages demandés par l'acheteur, sont prédéfinies en standard par LAISNE, préalable à la demande du client. Les produits standards sont destinés à être utilisés à l'intérieur des locaux à température et atmosphère ambiante. Dans ce cas, LAISNE n'est tenu que de la conformité de son produit par rapport aux spécifications de ses offres ou de ses documents techniques disponibles sur simple demande. Une modification de procédé de fabrication sans influence sur les caractéristiques géométriques et fonctionnelles du produit ne peut jamais être considérée comme une non-conformité.

L'acheteur est toujours responsable du choix du produit et de l'adéquation entre le produit acheté et le résultat attendu par le client final, lequel résultat est connu de lui seul.

6.3 - Vente de produits sur spécifications de l'acheteur

Au sens du présent document, on entend par produit sur spécifications de l'acheteur, tout produit dont les spécifications techniques, en plus des dimensions et des montages, sont définies par l'acheteur et acceptées par LAISNE.

Il est de la responsabilité de l'acheteur de définir ses besoins. A cet égard, il appartient à l'acheteur de contrôler et de valider que toutes ses demandes ont bien été prises en compte par LAISNE.

En cas d'absence de remarque, l'acheteur sera réputé avoir contrôlé et validé ces paramètres, y compris au niveau de leur exhaustivité.

Dans ce type de vente, LAISNE n'est tenu que de la conformité de son produit par rapport aux spécifications techniques acceptées par LAISNE. Une modification de procédé de fabrication sans influence sur les caractéristiques géométriques et fonctionnelles du produit ne peut jamais être considérée comme une non-conformité. L'acheteur est toujours responsable du choix du produit en fonction du résultat attendu par le client final, lequel résultat est connu de lui seul.

6.4 - Conseils

Les conseils pouvant être communiqués par LAISNE, notamment en matière de pose, d'utilisation et d'entretien, doivent être répercutés au client final par l'acheteur.

En tout état de cause, il appartient à l'acheteur de conseiller son propre client sur la bonne utilisation du produit.

Pour les plans COMPACT, l'acheteur doit se référer aux instructions de pose portées à sa connaissance par LAISNE et les transmettre à son poseur ou prestataire de pose. Aucune réclamation de prise en charge SAV démontrant le manquement de l'application et du respect de cette procédure de pose ne sera recevable auprès de LAISNE.

6.5 - Réclamations

L'acheteur bénéficie de toutes les garanties légales concernant les produits vendus.

Pour pouvoir invoquer le bénéfice de ces dispositions, l'acheteur doit aviser LAISNE, sans retard et par écrit, des vices qu'il impute au produit et fournir toutes justifications quant à la réalité de ceux-ci. Il doit donner à la Société LAISNE toute facilité pour procéder à la constatation de ces vices et pour y porter remède.

La responsabilité de LAISNE ne s'exerce que si les produits ont été transportés et conservés dans des conditions adéquates.

En aucun cas, la responsabilité de LAISNE ne peut être engagée au-delà de ses limites de prestations définies dans les documents contractuels. En cas de réclamation et demande d'indemnisation par l'acheteur, conformément notamment à l'article 1315 du Code Civil, il appartiendra au réclamant de démontrer le fait dommageable, le préjudice et le lien de causalité direct. En tout état de cause, conformément à l'article 1151 du Code Civil, ne seront indemnisables que les préjudices ayant un lien immédiat et direct avec les manquements contractuels démontrés.

6.6 - Retours de marchandises

Les produits de LAISNE ne sont ni repris ni échangés.

A titre tout à fait exceptionnel, en cas de litige et de faute prouvée de LAISNE, les seuls produits pouvant être retournés ne peuvent l'être qu'avec un accord préalable de LAISNE dans les emballages d'origine. Les marchandises retournées sans accord de LAISNE, ou hors de leur emballage d'origine, ne pourront faire l'objet d'un avoir.

6.7 - Modification de commande

Aucune modification de commande ne sera acceptée par LAISNE après le délai limite de modification apparaissant sur la Confirmation de Commande. Toute modification devra faire l'objet d'un accord préalable de LAISNE et pourra entraîner un retard de livraison et un écart de prix qui seront communiqués à l'acheteur. Ce retard de livraison ne pourra pas donner lieu à indemnisation de l'acheteur sous quelle que forme que ce soit.

6.8 - SAV

Le produit litigieux devra être retourné à LAISNE dans son emballage d'origine intact. Tous les SAV litigieux feront l'objet d'une facture. En cas de responsabilité de LAISNE, un avoir sera établi ou le produit sera remplacé.

Les SAV s'appliquent uniquement sur les produits vendus par LAISNE, non sur les services qui en découlent : poses, déposes et déplacements chez les clients finaux.

6.9 - Force Majeure

LAISNE est libéré de ses obligations contractuelles en cas de force majeure. Sont contractuellement assimilés à la force majeure et constituteurs des causes d'extinction ou de suspension des obligations de LAISNE sans recours de l'acheteur, et sans que la liste suivante soit considérée comme exhaustive, les accidents affectant la production et le stockage des produits, l'arrêt total ou partiel de l'approvisionnement, la défaillance du transporteur, l'incendie, l'inondation, le bris de machine, la grève totale ou partielle, les décisions administratives, le fait de tiers, la guerre et tout événement extérieur qui serait de nature à retarder à empêcher ou à rendre économiquement exorbitant l'exécution des engagements de LAISNE.

Article 7 : ASSURANCES

LAISNE est assurée pour tous les risques habituels de son activité et au niveau usuel de la profession. Elle tient à la disposition de sa clientèle les attestations en cours de validité et les tableaux de garantie.

Article 8 : CONDITIONS PARTICULIÈRES

Les présentes Conditions n'excluent pas l'application de Conditions Particulières de Ventes exprimées moyennant les offres ou devis, les documents techniques, les commandes et tout autre document ayant valeur contractuelle.

Article 9 : ATTRIBUTION DE DROIT ET DE JURIDICTION & LANGUE

La loi française est seule applicable aux contrats de ventes de LAISNE et aux accords y afférant.

Tous les litiges et contestations qui naîtront, à l'occasion de l'application des présentes Conditions Générales de Ventes et autres documents contractuels, seront de la compétence du Tribunal de Commerce du siège social du Vendeur, même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.

Tous les documents seront rédigés en langue française.

En cas de différence d'interprétation entre un texte en français et sa traduction en langue étrangère, le texte en français fera foi.

LAISNÉ

PLAN DE TRAVAIL



Tel : 02 99 13 11 09

laisne@groupe-laisne.fr

www.groupe-laisne.fr